
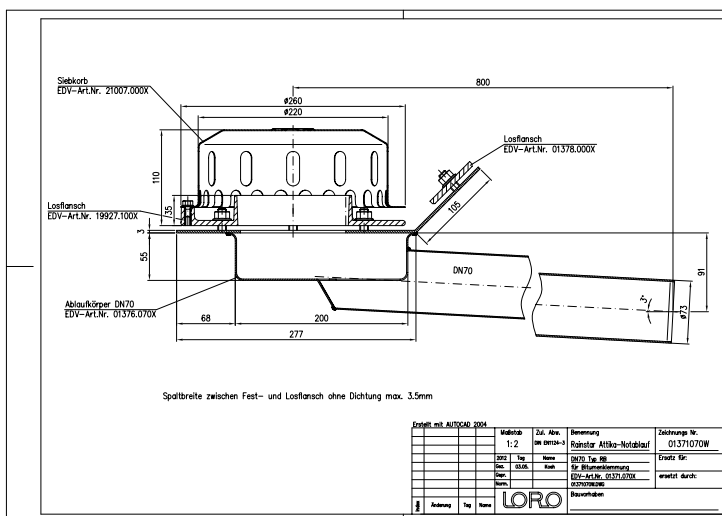


**LORO-X RAINSTAR SCUPPER EMERGENCY DRAIN WITH CLAMPING FLANGE,
SERIE RB, FOR BITUMINOUS ROOFING SHEETS DN 70**

LORO-RAINSTAR stainless steel parapet emergency drain series 79(RB) with clamping flange for bitumen gravity drainage DN 70

Opis

LORO-X RAINSTAR parapet drain, series 79 (RB) with lowered pipe, for emergency drainage with gravity flow, made of stainless steel, DN70, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 92 mm, with DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, discharge rate 10.0 l/sec at 75 mm water level on the roof with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX465, discharge rate 4.2 l/sec at 75 mm water level on the roof as spout according to system data sheet LX469

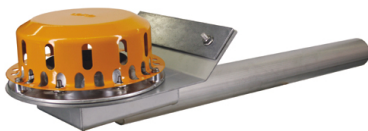

Podatki o izdelku

EAN koda	4038088072851
ETIM razred	EC010400
Nazivni premer	DN 70
Zunanje mere (VxŠxD)	270 x 937 x 249 mm
Teža	5,70 Kg (STK)
Skupina izdelkov	9
Carinska tarifna številka	73072980
Material / Barva	Edelstahl, Silber

Opomba za uporabo

LORO-X Rainstar® Attikentwässerungssysteme mit vorgefertigter Attika-Aufkantung als Montagehilfe, mit Klemmflansch oder Klebeflansch, je nachdem ob eine Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahn verwendet werden soll. Die Aufkantung bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. **LORO-X Rainstar** Systeme bieten durch das patentierte tiefgelegte Rohr hohe Abflussleistungen von 3,7 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, auch bei Freispiegelströmung mit vollständig belüfteter DN 100 Falleitung. Die Anforderungen der Dachentwässerungsnorm für innenliegende Dachentwässerungen erfüllt das System mit 5,5 l/s bei 35 mm mit geschlossener Falleitung und Silent-Power Strömung. Die **LORO-X RAINSTAR®** Systeme gibt es auch als Serie 89 mit geringer Eingriffstiefe von nur 55mm! Vorteile: -hohe Abflussleistung durch patentiertes, tiefgelegtes Rohr (Serie 79) -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm

Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

Certifikat (PDF)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Merska risba \(PDF\)](#)

Podatkovni list sistema LX 469

CAD 3D (DWG)

[Prospekt \(PDF\)](#)

Podatkovni list sistema LX 465

BIM 3D (STEP)