


LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN WITH FOR PLASTIC ROOFING SHEETS DN 50

CLAMPING FLANGE, SERIE RB,

LORO-RAINSTAR stainless steel parapet drain series 79(RA) with clamping flange for plastic gravity flow DN 50

Opis

LORO-X RAINSTAR parapet drain, series 79 (RA) with lowered pipe, for main drainage with gravity flow, discharge rate 5.1 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 90-degree upstand for plastic roofing sheets, roof penetration depth 82 mm, with DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX490, made of stainless steel, DN50

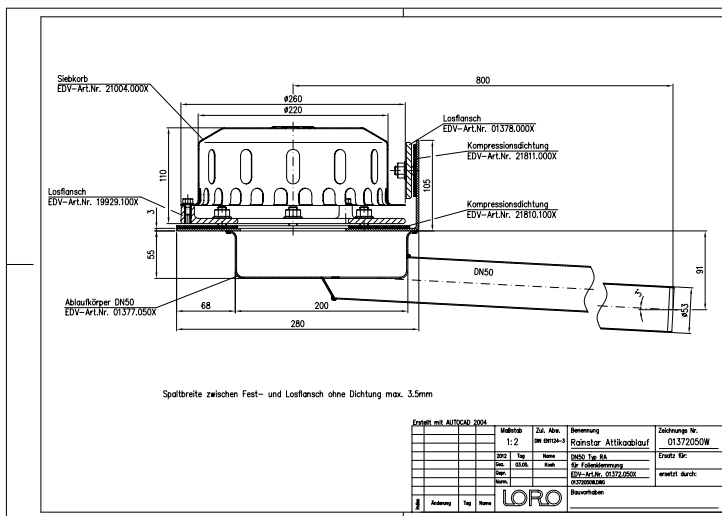

Podatki o izdelku

EAN koda	4038088072875
ETIM razred	EC011350
Nazivni premer	DN 50
Zunanje mere (VxŠxD)	270 x 936 x 239 mm
Teža	5,40 Kg (STK)
Skupina izdelkov	9
Carinska tarifna številka	73072980

Material / Barva	Edelstahl, Silber
------------------	-------------------

Opomba za uporabo

LORO-X Rainstar® Attikentwässerungssysteme mit vorgefertigter Attika-Aufkantung als Montagehilfe, mit Klemmflansch oder Klebeflansch, je nachdem ob eine Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahn verwendet werden soll. Die Aufkantung bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. LORO-X Rainstar Systeme bieten durch das patentierte tiefgelegte Rohr hohe Abflussleistungen von 3,7 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, auch bei Freispiegelströmung mit vollständig belüfteter DN 100 Falleitung. Die Anforderungen der Dachentwässerungsnorm für innenliegende Dachentwässerungen erfüllt das System mit 5,5 l/s bei 35 mm mit geschlossener Falleitung und Silent-Power Strömung. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 89 mit geringer Eingriffstiefe von nur 55mm! Vorteile: -hohe Abflussleistung durch patentiertes, tiefgelegtes Rohr (Serie 79) -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm

Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Merska risba \(PDF\)](#)

Podatkovni list sistema LX 489

CAD 3D (DWG)

BIM Revit (RFA)

[Prospekt \(PDF\)](#)

Podatkovni list sistema LX 490

BIM 3D (STEP)