

LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN WITH FOR PLASTIC ROOFING SHEETS DN 70

CLAMPING FLANGE, SERIE RB,

LORO-RAINSTAR stainless steel parapet drain 79(RA) series with clamping flange for plastic gravity flow DN 70

Descriere

LORO-X RAINSTAR parapet drain, series 79 (RA) with lowered pipe, for main drainage with gravity flow, discharge rate 5.2 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 90-degree upstand for plastic roofing sheets, roof penetration depth 92 mm, with DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX460, made of stainless steel, DN70



Date articol

Cod EAN 4038088072882

Clasă ETIM EC011350

Diametru nominal DN 70

Dimensiuni
exterioare (ÎxLxA) 270 x 937 x 249 mm

Greutate 6,10 Kg (STK)


Grupă de produse 9

Număr tarif vamal 73072980

Material / Culoare Edelstahl, Silber

Notă de utilizare

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit vorgefertigter Attika-Aufkantung als Montagehilfe, mit Klemmflansch oder Klebeflansch, je nachdem ob eine Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahn verwendet werden soll. Die Aufkantung bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. LORO-X Rainstar Systeme bieten durch das patentierte tiefgelegte Rohr hohe Abflussleistungen von 3,7 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, auch bei Freispiegelströmung mit vollständig belüfteter DN 100 Falleitung. Die Anforderungen der Dachentwässerungsnorm für innenliegende Dachentwässerungen erfüllt das System mit 5,5 l/s bei 35 mm mit geschlossener Falleitung und Silent-Power Strömung. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 89 mit geringer Eingriffstiefe von nur 55mm! Vorteile: -hohe Abflussleistung durch patentiertes, tiefgelegtes Rohr (Serie 79) -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm

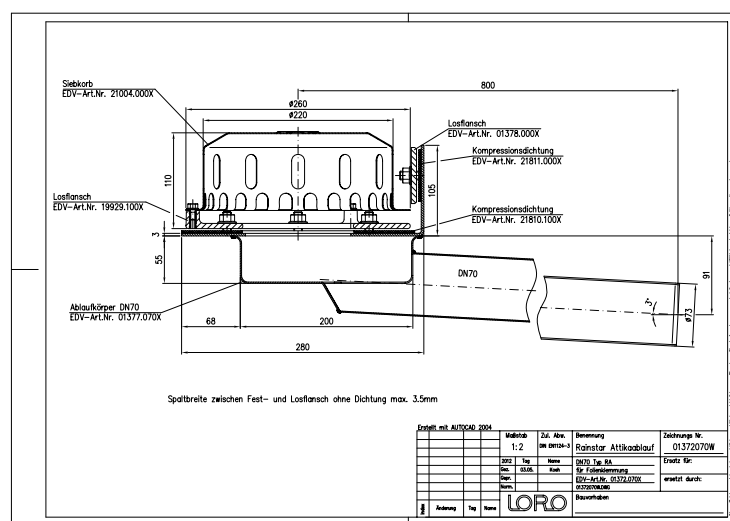

Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[Fișă tehnică de sistem LX 460](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)

[Broșură \(PDF\)](#)

[Fișă tehnică de sistem LX 467](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)