Fiche technique du produit

LORO_Produkt-Datenblatt_01375.050X_fr.pdf
Article 01375.050X
29.11.2026, 20:40 h


LORO-X DRAINJET EMERGENCY SCUPPER DRAIN, SIPHONIC FLOW, SERIES 62, WITHOUT ROOF PENETRATION, WITH CLAMPING FLANGE FOR

LORO-DRAINJET Attika emergency drain with clamping flange for plastic 60 mm high Series 62 DN 50

Texte de prescription

LORO-X DRAINJET siphonic parapet drain, series 62 without penetration into the roof, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 8.5 l/s at 75 mm water level on the roof and 60 mm weir height, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 90-degree upstand for plastic roofing sheets, roof penetration depth 0 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX1327, made of stainless steel, DN50



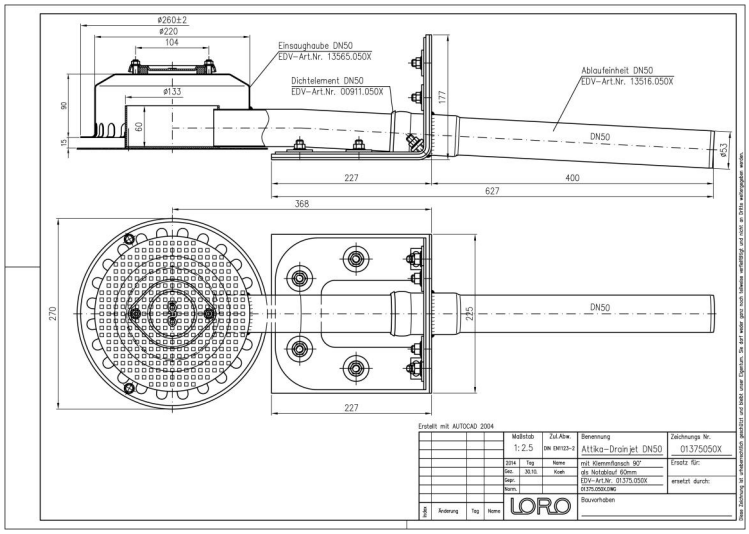

Données de l'article

Code EAN	**4038088095300**
Classe ETIM	**EC010400**
Diamètre nominal	**DN 50**
Dimensions extérieures (HxLxP)	**270 x 904 x 189 mm**
Poids	**6,90 Kg (STK)**
Groupe de produits	**9**
Numéro tarifaire douanier	**73072980**
Matériau / Couleur	**Edelstahl, Silber**

Note d'utilisation

LORO-X DRAINJET-Attikaentwässerungssysteme ohne Eingriff ins Dach mit Druckströmung sind gemäß angemeldeter und eingetragener Patente und Gebrauchsmuster optimiert für platzsparenden Einsatz ohne Eingriff in die Wärmedämmung oder die Betondecke des Daches. Obwohl keine Aussparung in der Dachkonstruktion oder der Wärmedämmung notwendig ist, ermöglicht die patentierte Systemform durch den Saugeffekt der Druckströmung hohe Literleistungen von bis zu 16 l/s. Das Prinzip der Attika-Aussenentwässerung wird mit diesem System als Hauptentwässerung und auch als Notentwässerung optimal umgesetzt, ohne dass das Regenwasser auch nur einen Millimeter in das Gebäude gelangen kann. Je nach Anforderung kann das System mit DN50 Fallleitung besonders platzsparend (auch hinter der Fassade) , oder mit besonders starker Leistung (DN70-DN100) geplant werden. Dadurch dass das System keinen Eingriff in das Dach erfordert, eignet es sich auch optimal zur Sanierung bestehender Gebäude mit dünner Wärmedämmung, oder für Gebäude mit dem sogenannten Umkehrdachprinzip bei denen der Ablauf direkt auf der Dachkonstruktion aufliegen kann, ohne die Betondecke aufstemmen zu müssen. Je nach … (lire le texte complet en ligne)

Téléchargements

Alles online

Notice d'installation (PDF)
Certificat (PDF)
CAD (DWG)
Dessin dimensionnel (PDF)
Fiche technique du système LX 1327
Brochure (PDF)
CAD 2D (DXF)