## LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN, SIPHONIC FLOW, SERIES 79(RC), WITH CLAMPING FLANGE,FOR BITUMINOUS ROOFING SHEETS DN 100

**LORO-RAINSTAR Stainless Steel Attic Drain Series 79(RC) with clamping flange for bitumen pressure pipe DN 100**

### Popis

LORO-X RAINSTAR siphonic parapet drain, series 79 (RC) with lowered pipe, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 16.2 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 106 mm, with DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX480, made of stainless steel, DN100

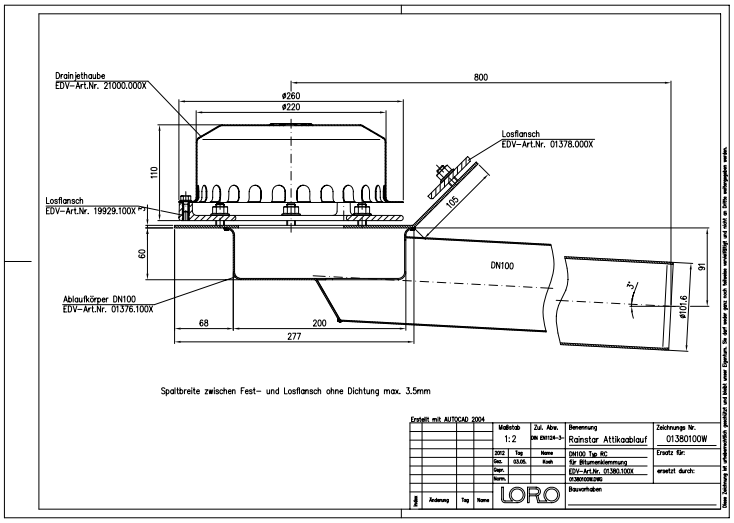


### Údaje o artiklu

| | |
|---|---|
| EAN kód | 4038088073070 |
| ETIM třída | EC011350 |
| Jmenovitý průměr | DN 100 |
| Vnější rozměry (VxŠxD) | 270 x 938 x 262 mm |
| Hmotnost | 6,40 Kg (STK) |
| Skupina produktů | 9 |
| Celní sazebník | 73072980 |
| Materiál / Barva | Edelstahl, Silber |

### Pokyny k použití

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit vorgefertigter Attika-Aufkantung als Montagehilfe, mit Klemmflansch oder Klebeflansch, je nachdem ob eine Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahn verwendet werden soll.Die Aufkantung bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist.LORO-X Rainstar Systeme bieten durch das patentierte tiefgelegte Rohr hohe Abflussleistungen von 3,7 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, auch bei Freispiegelströmung mit vollständig belüfteter DN 100 Falleitung.Die Anforderungen der Dachentwässerungsnorm für innenliegende Dachentwässerungen erfüllt das System mit 5,5 l/s bei 35 mm mit geschlossener Fallleitung und Silent-Power Strömung.Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 89 mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm! Vorteile: -hohe Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr (Serie 79) -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm

### Ke stažení

Alles online

Návod k instalaci (PDF)
Certifikát (PDF)
CAD (DWG)
Výkres rozměrů (PDF)
Systémový datový list LX 480
BIM Revit (RFA)
Prospekt (PDF)
CAD 2D (DXF)