LORO-X RAINSTAR SCUPPER EMERGENCY DRAIN, SIPHONIC FLOW, SERIES 79(RD), WITH CLAMPING FLANGE, FOR BITUMIOUS ROOFING

LORO-RAINSTAR stainless steel parapet emergency drain series 79(RD) with clamping flange for bitumen pressure pipe DN 100

Opis

LORO-X RAINSTAR siphonic parapet drain, series 79 (RD) with lowered pipe, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 26.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 106 mm, with DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX482, made of stainless steel, DN100

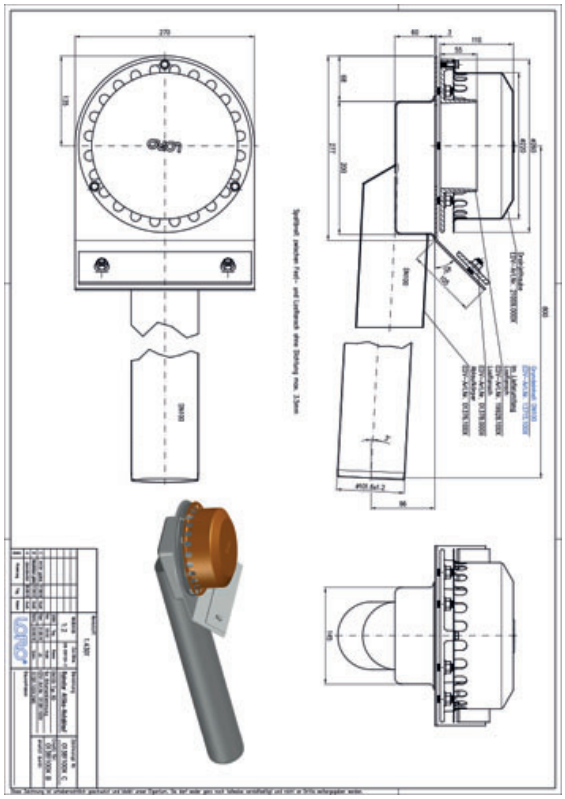

Podaci o artiklu

EAN kod	4038088072776
ETIM klasa	EC010400
Nazivni promjer	DN 100
Vanjske mjere (VxŠxD)	270 x 938 x 262 mm
Težina	6,80 Kg (STK)
Grupa proizvoda	9
Carinski tarifni broj	73072980
Materijal / Boja	Edelstahl, Silber

Napomena za upotrebu

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit vorgefertigter Attika-Aufkantung als Montagehilfe, mit Klemmflansch oder Klebeflansch, je nachdem ob eine Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahn verwendet werden soll.Die Aufkantung bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist.LORO-X Rainstar Systeme bieten durch das patentierte tiefgelegte Rohr hohe Abflussleistungen von 3,7 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, auch bei Freispiegelströmung mit vollständig belüfteter DN 100 Falleitung.Die Anforderungen der Dachentwässerungsnorm für innenliegende Dachentwässerungen erfüllt das System mit 5,5 l/s bei 35 mm mit geschlossener Fallleitung und Silent-Power Strömung.Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 89 mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm! Vorteile: -hohe Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr (Serie 79) -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm

Preuzimanja

Alles online

- Upute za ugradnju (PDF)
- Certifikat (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- BIM Revit (RFA)
- Dimenzijski crtež (PDF)
- Tehnički list sustava LX 482
- BIM 3D (STEP)
- Prospekt (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)