LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN, SIPHONIC FLOW, SERIES 79(RD), WITH CLAMPING FLANGE,FOR PLASTIC ROOFING SHEETS DN 100

LORO-RAINSTAR stainless steel parapet drain 79(RC) series with clamping flange for plastic pressure pipe DN 100

Περιγραφή

LORO-X RAINSTAR siphonic parapet drain, series 79 (RC) with lowered pipe, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 16.2 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 90-degree upstand for plastic roofing sheets, roof penetration depth 106 mm, with DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX480, made of stainless steel, DN100

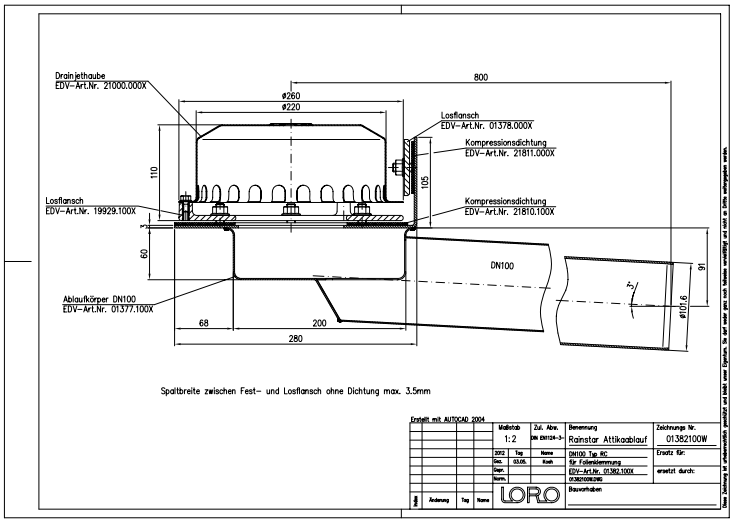

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	**4038088073087**
Κατηγορία ETIM	**EC011350**
Ονομαστική διάμετρος	**DN 100**
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	**270 x 938 x 262 mm**
Βάρος	**6,70 Kg (STK)**
Ομάδα προϊόντων	**9**
Δασμολογικός αριθμός	**73072980**
Υλικό / Χρώμα	**Edelstahl, Silber**

Σημείωση χρήσης

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit vorgefertigter Attika-Aufkantung als Montagehilfe, mit Klemmflansch oder Klebeflansch, je nachdem ob eine Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahn verwendet werden soll.Die Aufkantung bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist.LORO-X Rainstar Systeme bieten durch das patentierte tiefgelegte Rohr hohe Abflussleistungen von 3,7 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, auch bei Freispiegelströmung mit vollständig belüfteter DN 100 Falleitung.Die Anforderungen der Dachentwässerungsnorm für innenliegende Dachentwässerungen erfüllt das System mit 5,5 l/s bei 35 mm mit geschlossener Fallleitung und Silent-Power Strömung.Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 89 mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm! Vorteile: -hohe Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr (Serie 79) -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm

Λήψεις

Alles online

- Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
- Έγκριση (PDF)
- CAD (DWG)
- Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
- Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 480
- BIM Revit (RFA)
- Φυλλάδιο (PDF)
- CAD 2D (DXF)