


LORO-X RAINSTAR SCUPPER EMERGENCY DRAIN, SIPHONIC FLOW, SERIES 79(RD), WITH CLAMPING FLANGE, FOR PLASTIC ROOFING

LORO-RAINSTAR stainless steel parapet emergency drain series 79(RD) with clamping flange for plastic pressure pipe DN 100

Description

LORO-X RAINSTAR siphonic parapet drain, series 79 (RD) with lowered pipe, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 26.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 90-degree upstand for plastic roofing sheets, roof penetration depth 106 mm, with DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX482, made of stainless steel, DN100

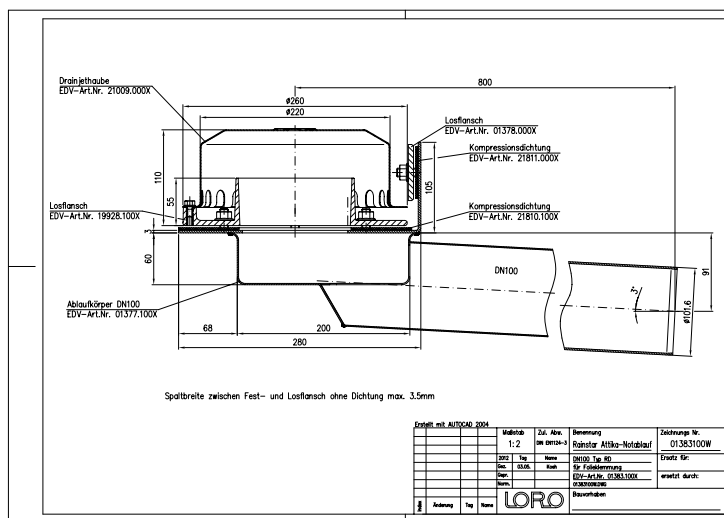

Article information

EAN Code	4038088072790
ETIM Class	EC010400
Nominal diameter	DN 100
Outside measurements (HxWxL)	270 x 938 x 262 mm
Weight	6,80 Kg (STK)
Product group	9
Customs tariff number	73072980
Material / Color	Edelstahl, Silber

Usage note

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit vorgefertigter Attika-Aufkantung als Montagehilfe, mit Klemmflansch oder Klebeflansch, je nachdem ob eine Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahn verwendet werden soll. Die Aufkantung bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. **LORO-X Rainstar** Systeme bieten durch das patentierte tiefgelegte Rohr hohe Abflussleistungen von 3,7 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, auch bei Freispiegelströmung mit vollständig belüfteter DN 100 Falleitung. Die Anforderungen der Dachentwässerungsnorm für innenliegende Dachentwässerungen erfüllt das System mit 5,5 l/s bei 35 mm mit geschlossener Falleitung und Silent-Power Strömung. Die **LORO-X RAINSTAR®** Systeme gibt es auch als Serie 89 mit geringer Eingriffstiefe von nur 55mm! Vorteile: -hohe Abflussleistung durch patentiertes, tiefgelegtes Rohr (Serie 79) -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm

Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)

[Certificate \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[CAD drawing \(PDF\)](#)

System data sheet LX 482

BIM Revit (RFA)

[Brochure \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)