
# LORO-X RAINSTAR SCUPPER EMERGENCY DRAIN, SIPHONIC FLOW, SERIES 79(RD), WITH CLAMPING FLANGE, FOR PLASTIC ROOFING

**LORO-RAINSTAR stainless steel parapet emergency drain series 79(RD) with clamping flange for plastic pressure pipe DN 100**

## Texte de prescription

LORO-X RAINSTAR siphonic parapet drain, series 79 (RD) with lowered pipe, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 26.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 90-degree upstand for plastic roofing sheets, roof penetration depth 106 mm, with DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX482, made of stainless steel, DN100



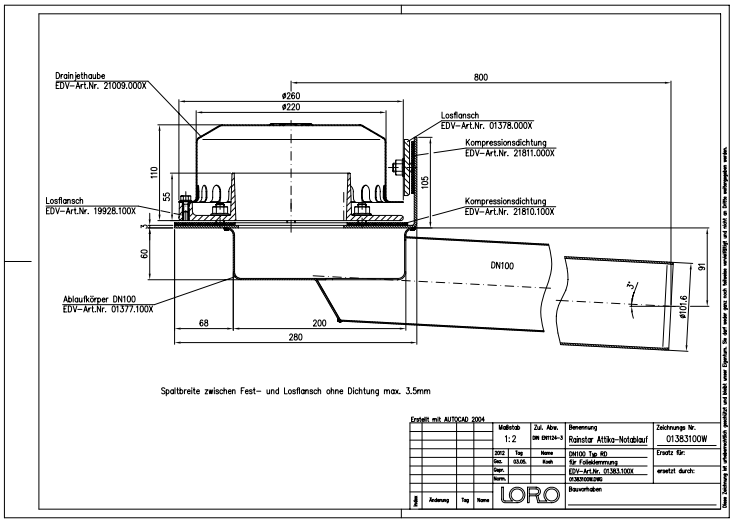


## Données de l'article

| | |
|---|---|
| Code EAN | **4038088072790** |
| Classe ETIM | **EC010400** |
| Diamètre nominal | **DN 100** |
| Dimensions extérieures (HxLxP) | **270 x 938 x 262 mm** |
| Poids | **6,80 Kg (STK)** |
| Groupe de produits | **9** |
| Numéro tarifaire douanier | **73072980** |
| Matériau / Couleur | **Edelstahl, Silber** |

## Note d'utilisation

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit vorgefertigter Attika-Aufkantung als Montagehilfe, mit Klemmflansch oder Klebeflansch, je nachdem ob eine Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahn verwendet werden soll.Die Aufkantung bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist.LORO-X Rainstar Systeme bieten durch das patentierte tiefgelegte Rohr hohe Abflussleistungen von 3,7 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, auch bei Freispiegelströmung mit vollständig belüfteter DN 100 Falleitung.Die Anforderungen der Dachentwässerungsnorm für innenliegende Dachentwässerungen erfüllt das System mit 5,5 l/s bei 35 mm mit geschlossener Fallleitung und Silent-Power Strömung.Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 89 mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm! Vorteile: -hohe Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr (Serie 79) -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 26,0 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm

## Téléchargements

Alles online

Notice d'installation (PDF)
Certificat (PDF)
CAD (DWG)
Dessin dimensionnel (PDF)
Fiche technique du système LX 482
BIM Revit (RFA)
Brochure (PDF)
CAD 2D (DXF)