


LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN-DISTANT WITHOUT RAISED EDGE DN 40

LORO-RAINSTAR stainless steel parapet drain without upstand with clamping flange gravity flow DN 40

Κείμενο προδιαγραφών

LORO - RAINSTAR parapet drain, series 88, for gravity flow, according to DIN EN 1253, with clamping flange as loose and fixed flange construction, as special version without upstand, made of stainless steel, with DRAINLET hood, DN40

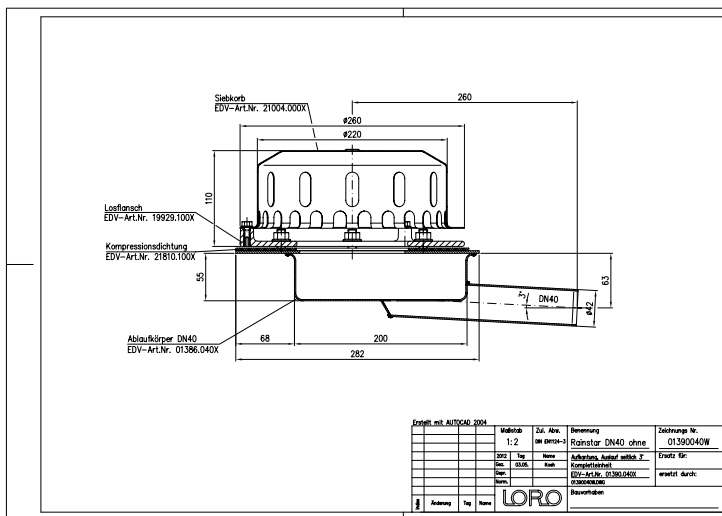

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088075777
Κατηγορία ETIM	EC011350
Ονομαστική διάμετρος	DN 40
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	270 x 397 x 205 mm
Βάρος	3,80 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	9
Δασμολογικός αριθμός	73072980
Υλικό / Χρώμα	Edelstahl, Silber

Σημείωση χρήσης

LORO-X RAINSTAR-Distant Attikaentwässerung ohne
 Aufkantung ermöglicht den Einbau des Ablaufes in
 variablem Abstand zur Attika. So ist es möglich die
 Dachschräge zur Attika wieder ansteigen zu lassen und
 den tiefsten Punkt weiter zur Dachmitte zu verlagern.
 Die Verlegung des waagerechten Rohres kann z.B.
 innerhalb der Wärmedämmung erfolgen. Die
 Abdichtung erfolgt nur in einer Ebene mit LORO-
 Klemmflansch. Die Silent-Power Druckströmung in
 Kombination mit der patentierten 2-stufigen
 Beschleunigung des Wassers im Ablauf sorgt für starke
 Abflussleistung von bis zu 21 l/s. Zu beachten ist
 jedoch, dass ein zu großer Abstand zur Attika die
 Abflussleistung beeinträchtigen kann. Vorteile: -
 Variable Entfernung zur Attika - bis 21,7 l/s bei
 Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm - hohe
 Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr
 - nur eine horizontale Abdichtungsebene - patentiertes
 Notentwässerungswehr unter der Haube

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

Έγκριση (PDF)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

CAD (DWG)