Ficha técnica del producto

LORO_Produkt-Datenblatt_01390.040X_es.pdf
Artículo 01390.040X
29.10.2026, 22:46

LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN-DISTANT WITHOUT RAISED EDGE DN 40

LORO-RAINSTAR stainless steel parapet drain without upstand with clamping flange gravity flow DN 40

Texto de licitación

LORO - RAINSTAR parapet drain, series 88, for gravity flow, according to DIN EN 1253, with clamping flange as loose and fixed flange construction, as special version without upstand, made of stainless steel, with DRAINLET hood, DN40

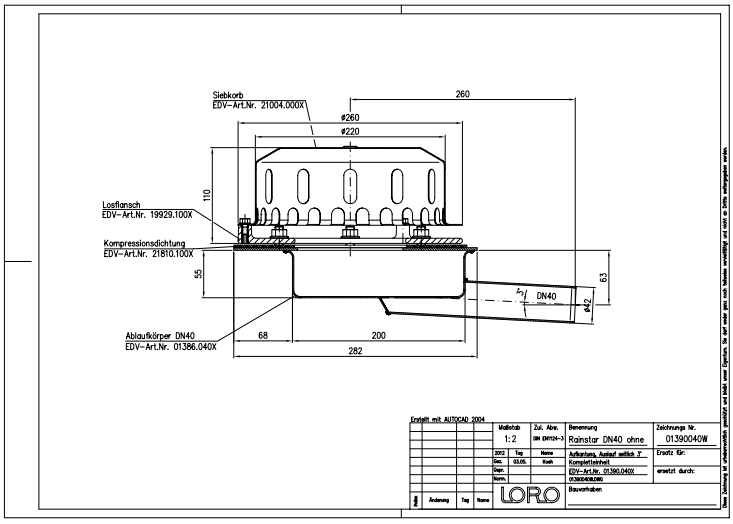

Datos del artículo

Código EAN	4038088075777
Clase ETIM	EC011350
Diámetro nominal	DN 40
Medidas exteriores (AxAxL)	270 x 397 x 205 mm
Peso	3,80 Kg (STK)
Grupo de productos	9
Número de arancel aduanero	73072980
Material / Color	Edelstahl, Silber

Nota de uso

LORO-X RAINSTAR-Distant Attikaentwässerung ohne Aufkantung ermöglicht den Einbau des Ablaufes in variablem Abstand zur Attika. So ist es möglich die Dachschräge zur Attika wieder ansteigen zu lassen und den tiefsten Punkt weiter zur Dachmitte zu verlagern. Die Verlegung des waagerechten Rohres kann z.B. innerhalb der Wärmedämmung erfolgen.Die Abdichtung erfolgt nur in einer Ebene mit LORO-Klemmflansch. Die Silent-Power Druckströmung in Kombination mit der patentierten 2-stufigen Beschleunigung des Wassers im Ablauf sorgt für starke Abflussleistung von bis zu 21 l/s.Zu beachten ist jedoch, dass ein zu großer Abstand zur Attika die Abflussleistung beeinträchtigen kann.Vorteile: -Variable Entfernung zur Attika -bis 21,7 l/s bei Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -hohe Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr -nur eine horizontale Abdichtungsebene -patentiertes Notentwässerungswehr unter der Haube

Descargas

Alles online

Instrucciones de instalación (PDF)
Certificado (PDF)
Dibujo dimensional (PDF)
CAD 2D (DXF)
Folleto (PDF)
CAD (DWG)