


LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN, SIPHONIC FLOW, SERIES 88 DISTANT, WITHOUT RAISED EDGE, WITH CLAMPING FLANGE, FOR BITUMINOUS

LORO-RAINSTAR stainless steel parapet drain without upstand with clamping flange pressure flow DN 40

Beschrijving

LORO - RAINSTAR siphonic parapet drain series 88, for siphonic flow with planned completely filled pipe, according to DIN EN 1253, with clamping flange as loose and fixed flange construction, as special version without upstand, made of stainless steel, with DRAINJET hood made of stainless steel, pickled, DN40

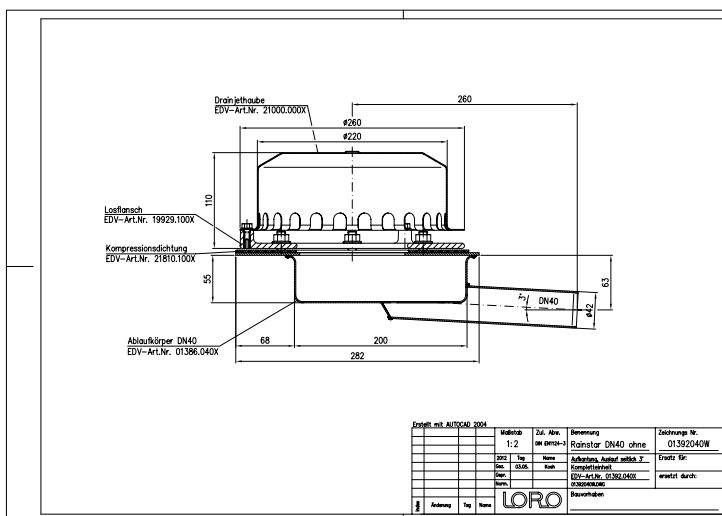

Artikelgegevens

EAN-code	4038088075739
ETIM Klasse	EC011350
Nominale diameter	DN 40
Buitenafmetingen (HxBxL)	270 x 397 x 205 mm
Gewicht	4,00 Kg (STK)
Productgroep	9
Douanetariefnumme r	73072980

Materiaal / Kleur	Edelstahl, Silber
-------------------	-------------------

Gebruiksaanwijzing

LORO-X RAINSTAR-Distant Attikaentwässerung ohne
 Aufkantung ermöglicht den Einbau des Ablaufes in
 variablem Abstand zur Attika. So ist es möglich die
 Dachschräge zur Attika wieder ansteigen zu lassen und
 den tiefsten Punkt weiter zur Dachmitte zu verlagern.
 Die Verlegung des waagerechten Rohres kann z.B.
 innerhalb der Wärmedämmung erfolgen.Die
 Abdichtung erfolgt nur in einer Ebene mit LORO-
 Klemmflansch. Die Silent-Power Druckströmung in
 Kombination mit der patentierten 2-stufigen
 Beschleunigung des Wassers im Ablauf sorgt für starke
 Abflussleistung von bis zu 21 l/s.Zu beachten ist
 jedoch, dass ein zu großer Abstand zur Attika die
 Abflussleistung beeinträchtigen kann.Vorteile: -
 Variable Entfernung zur Attika -bis 21,7 l/s bei
 Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -hohe
 Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr
 -nur eine horizontale Abdichtungsebene -patentiertes
 Notentwässerungswehr unter der Haube

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

BIM Revit (RFA)

[Maattekening \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Brochure \(PDF\)](#)

CAD (DWG)