


**LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN, SIPHONIC FLOW, SERIES 88 DISTANT, WITHOUT RAISED EDGE, WITH CLAMPING FLANGE, FOR BITUMINOUS**

**LORO-RAINSTAR stainless steel parapet drain without backsplash with clamping flange pressure flow DN 100**

## Description

LORO-X RAINSTAR siphonic parapet drain, series 88 without upstand, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 16.2 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bituminous and plastic roofing sheets, roof penetration depth 106 mm, with DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX480, made of stainless steel, DN100

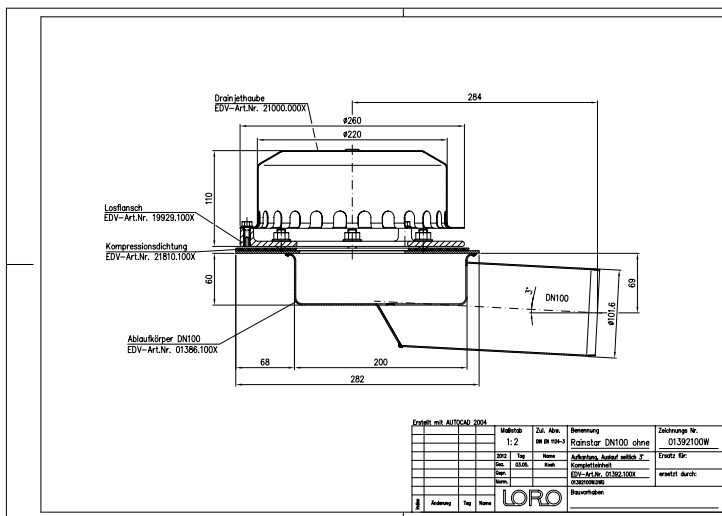

## Données de l'article

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Code EAN                       | 4038088074152      |
| Classe ETIM                    | EC011350           |
| Diamètre nominal               | DN 100             |
| Dimensions extérieures (HxLxP) | 270 x 422 x 240 mm |
| Poids                          | 4,40 Kg (STK)      |
| Groupe de produits             | 9                  |
| Numéro tarifaire douanier      | 73072980           |
| Matériau / Couleur             | Edelstahl, Silber  |

## Note d'utilisation

LORO-X RAINSTAR-Distant Attikaentwässerung ohne  
 Aufkantung ermöglicht den Einbau des Ablaufes in  
 variablem Abstand zur Attika. So ist es möglich die  
 Dachschräge zur Attika wieder ansteigen zu lassen und  
 den tiefsten Punkt weiter zur Dachmitte zu verlagern.  
 Die Verlegung des waagerechten Rohres kann z.B.  
 innerhalb der Wärmedämmung erfolgen.Die  
 Abdichtung erfolgt nur in einer Ebene mit LORO-  
 Klemmflansch. Die Silent-Power Druckströmung in  
 Kombination mit der patentierten 2-stufigen  
 Beschleunigung des Wassers im Ablauf sorgt für starke  
 Abflussleistung von bis zu 21 l/s.Zu beachten ist  
 jedoch, dass ein zu großer Abstand zur Attika die  
 Abflussleistung beeinträchtigen kann.Vorteile: -  
 Variable Entfernung zur Attika -bis 21,7 l/s bei  
 Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -hohe  
 Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr  
 -nur eine horizontale Abdichtungsebene -patentiertes  
 Notentwässerungswehr unter der Haube

## Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

BIM Revit (RFA)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

## Fiche technique du système LX 480

### BIM 3D (STEP)

[Brochure \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)