

## LORO-X PIPE WITH 1 SOCKET 250 MM DN 50

### LORO-X pipe 1 socket 250 mm DN 50

#### Popis

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 250 mm + 1socket, DN50




#### Údaje o artiklu

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| EAN kód                | 4038088007020               |
| ETIM třída             | EC011386                    |
| Jmenovitý průměr       | DN 50                       |
| Jmenovitá délka/stupeň | 250                         |
| Vnější rozměry (VxŠxD) | 63 x 63 x 288 mm            |
| Hmotnost               | 0,60 Kg (STK)               |
| Skupina produktů       | 1                           |
| Celní sazebník         | 73063012                    |
| Materiál / Barva       | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Pokyny k použití

Die Nenn-Länge (l) der Rohre wird ohne Länge der Muffe angegeben und kann daher zum Auszählen der Rohre in zusammengestecktem Zustand herangezogen werden. Beispiel: Nenn-Länge 1000 mm + 70 mm Muffe = 1070 mm Rohr-Außenmaß.

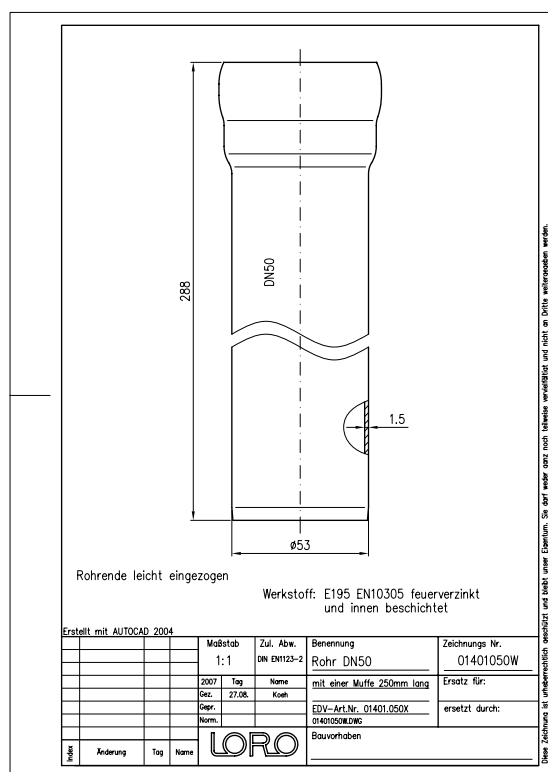

#### Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)