

LX ATTIKAABLAUF HPT/NOT/KOMBI F.RETEN.

LORO-X Attica Drain Main-Emergency-Combi for retention for pressure flow with weir according to specification DN 100

Κείμενο προδιαγραφών

LORO-X retention parapet drain with object-related retention openings for the main drainage and variable-height weir for the emergency drainage, main-emergency combination, series 88, Attika-Distant, pipe-in-pipe, for main drainage with gravity flow and emergency drainage with siphonic flow, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1890, DN100/50

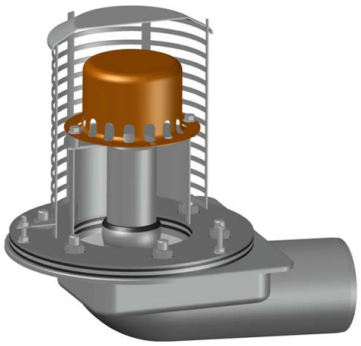

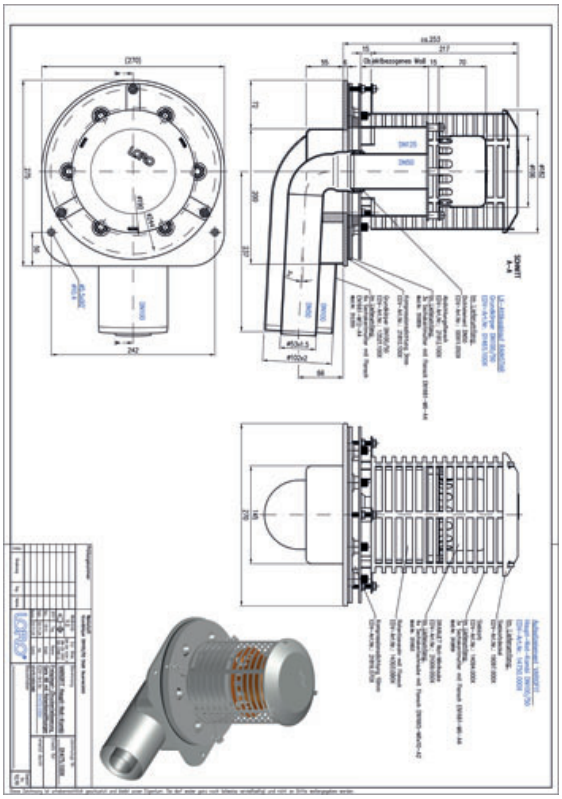

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	**4038088101438**
Κατηγορία ETIM	**EC010400**
Ονομαστική διάμετρος	**DN 100**
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	**344 x 270 x 360 mm**
Βάρος	**12,10 Kg (STK)**
Ομάδα προϊόντων	**9**
Δασμολογικός αριθμός	**73089098**
Υλικό / Χρώμα	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Σημείωση χρήσης

LORO-X Serie 88 VARIOFIT Haupt-Not-Kombi Retentionsdachentwässerung für Hauptentwässerung mit Regenwasserrückhaltung auf dem Dach (Retention) und innenliegender Notentwässerung ins Freie. Die Höhe des Retentionsrohres der Hauptentwässerung bildet dabei gleichzeitig die Höhe des Anstauelementes der Notentwässerung. Durch die höhenvariable Anordnung der Haube bleibt der Abstand zwischen Haube und höhenvariablem Wehr konstant, sodass die Abflussleistung bei jeder Höhe gleich bleibt und sich die Abflusskurve nur in der Höhe verschiebt. Bei dem Modell mit der Notentwässerung als Freispiegelströmung kann die Notentwässerung bei kleinen Flächen als Speier ins Freie entwässern. Bei größeren Flächen bietet die Notentwässerung als Druckströmung einen deutlich stärkeren Abfluss über die innenliegende DN50 Fallleitung.

Λήψεις

Alles online

Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 1890
BIM 3D (STEP)
Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Φυλλάδιο (PDF)
CAD 3D (DWG)