


LORO-ATTIKA BALKONABL.F.BIT. DN 50

LORO-ATTIKA Balkonablauf für Bitumen DN 50

Beschreibung

LORO-X Attika-Balkonablauf, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, 45 Grad Aufkantung für Bitumen-Abdichtungsbahnen, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Edelstahl, bestehend aus Ablauftopf mit Fest- und Losflansch, Siebrohr, Dichtelemente, Siebaufnahme, Edelstahlsieb, DN 50

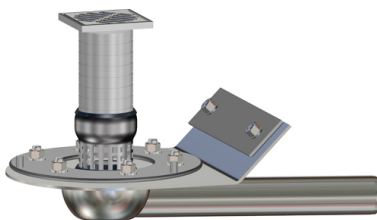


Artikeldaten

EAN-Code	4038088075890
ETIM Klasse	EC011350
Nennweite	DN 50
Außenmaße (HxBxL)	239 x 270 x 935 mm
Gewicht	6,00 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Für die Entwässerung von Balkonen und Terrassen mit Dachrandabschluss Attika hat LORO einen strömungstechnisch optimierten Freispiegelablauf mit Klemmflansch für Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahnen entwickelt. LORO-Attika-Balkonabläufe können als Gesamtentwässerungssystem in Verbindung mit LORO-X Regenfallrohren und Formstücken eingebaut werden, oder als Wasserspeicher für die Notentwässerung von Balkonen und Terrassen eingesetzt werden. Der Attika-Balkonablauf wird aus feuerverzinktem Stahl gefertigt. Einsatzgebiete Für die Entwässerung von Balkonen und Terrassen mit Dachrandaufkantung. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

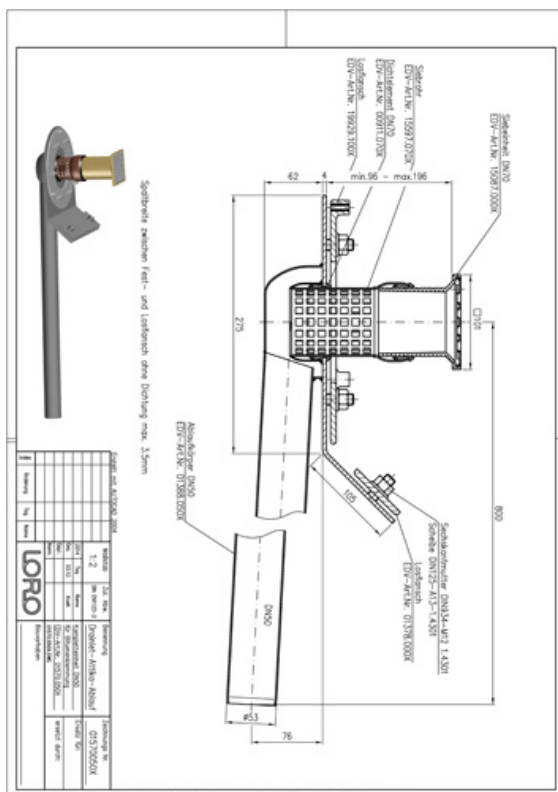

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)
[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)
[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)