LORO-ATTIKA BALKONABL.F.BIT. DN 50

LORO-ATTIKA balcony drain for bitumen DN 50

Beskrivning

LORO-X parapet-balcony drain, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, according to DIN EN 1253, with raised quality standard , made of stainless steel, consisting of drain pot with fixed and loose flange, strainer pipe, sealing elements, holding fixture for strainer, stainless steel strainer, DN50

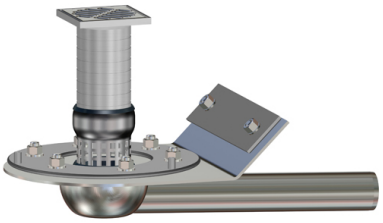

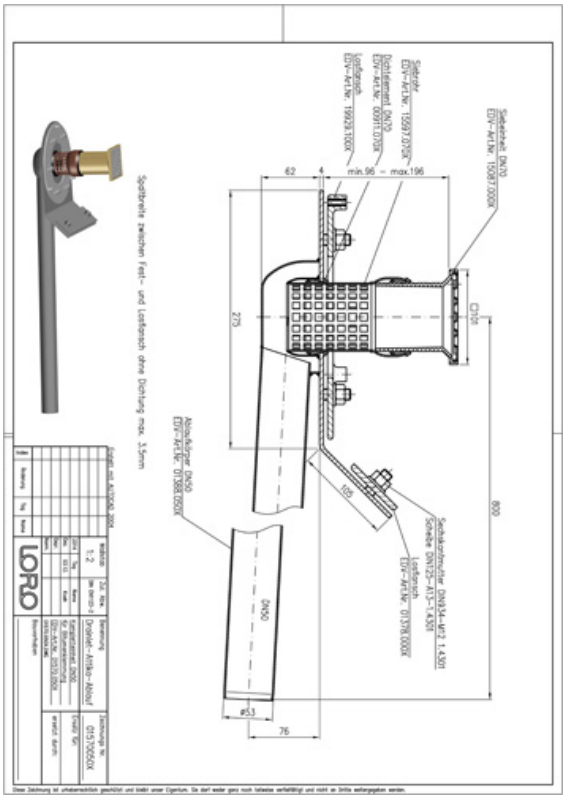

Artikeldata

EAN-kod	**4038088075890**
ETIM-klass	**EC011350**
Nominell diameter	**DN 50**
Yttermått (HxBxL)	**239 x 270 x 935 mm**
Vikt	**6,00 Kg (STK)**
Produktgrupp	**4**
Tullnummer	**73089098**
Material / Färg	**Edelstahl, Silber**

Användningsanvisning

Für die Entwässerung von Balkonen und Terrassen mit Dachrandabschluss Attika hat LORO einen strömungstechnisch optimierten Freispiegelablauf mit Klemmflansch für Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahnen entwickelt. LORO-Attika-Balkonabläufe können als Gesamtentwässerungssystem in Verbindung mit LORO-X Regenfallrohren und Formstücken eingebaut werden, oder als Wasserspeier für die Notentwässerung von Balkonen und Terrassen eingesetzt werden. Der Attika-Balkonablauf wird aus feuerverzinktem Stahl gefertigt. Einsatzgebiete Für die Entwässerung von Balkonen und Terrassen mit Dachrandaufkantung. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Nedladdningar

Alles online

- Monteringsanvisning (PDF)
- Godkännande (PDF)
- BIM 3D (STEP)
- Måttritning (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Broschyr (PDF)
- CAD 3D (DWG)