LORO-ATTIKA BALKONABL.F.BIT. DN 50

LORO-ATTIKA balcony drain for bitumen DN 50

Descriere

LORO-X parapet-balcony drain, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, according to DIN EN 1253, with raised quality standard , made of stainless steel, consisting of drain pot with fixed and loose flange, strainer pipe, sealing elements, holding fixture for strainer, stainless steel strainer, DN50

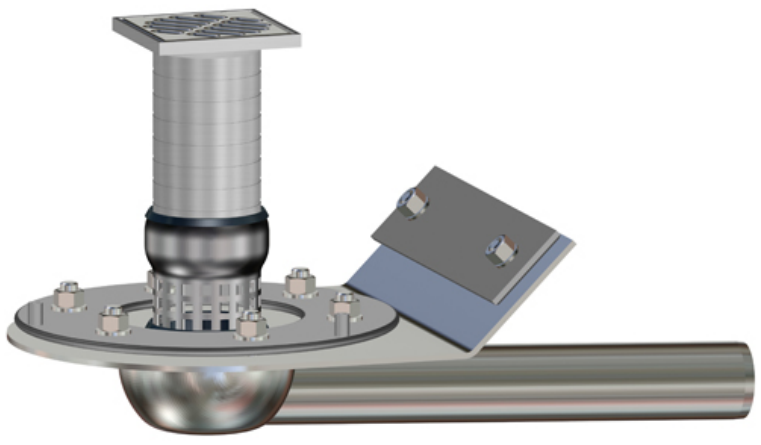

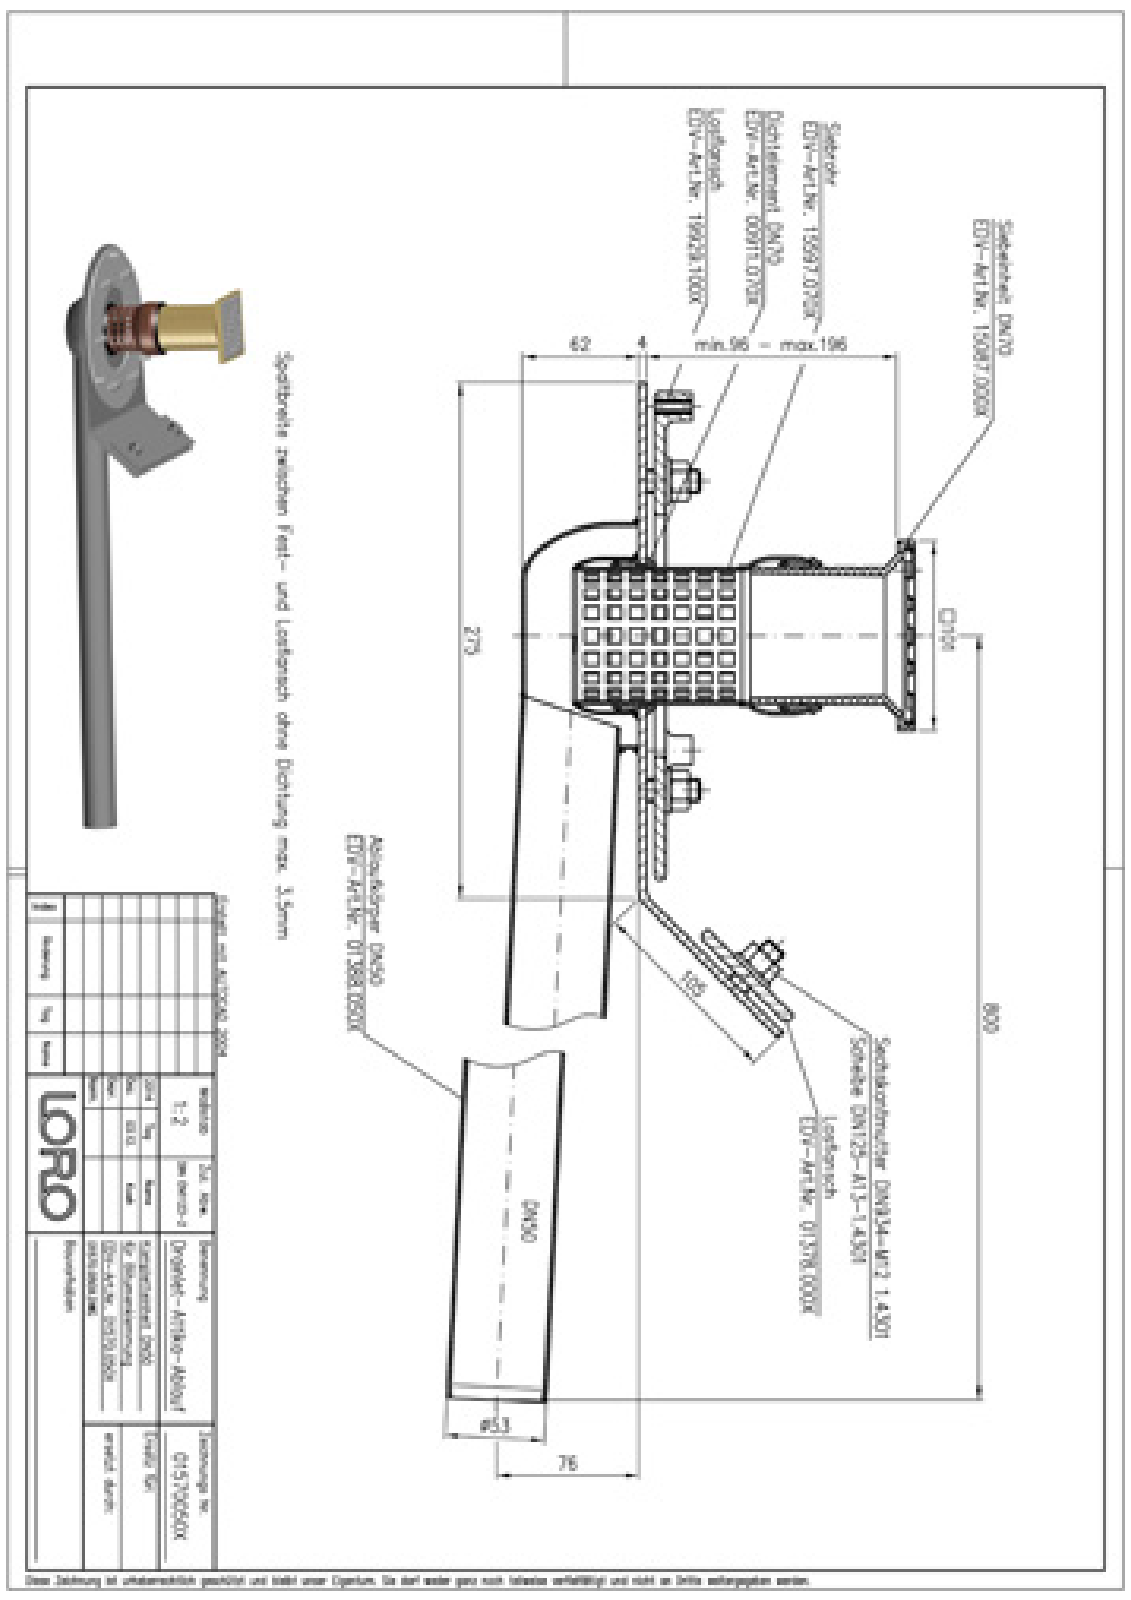

Date articol

Cod EAN	**4038088075890**
Clasă ETIM	**EC011350**
Diametru nominal	**DN 50**
Dimensiuni exterioare (ÎxLxA)	**239 x 270 x 935 mm**
Greutate	**6,00 Kg (STK)**
Grupă de produse	**4**
Număr tarif vamal	**73089098**
Material / Culoare	**Edelstahl, Silber**

Notă de utilizare

Für die Entwässerung von Balkonen und Terrassen mit Dachrandabschluss Attika hat LORO einen strömungstechnisch optimierten Freispiegelablauf mit Klemmflansch für Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahnen entwickelt. LORO-Attika-Balkonabläufe können als Gesamtentwässerungssystem in Verbindung mit LORO-X Regenfallrohren und Formstücken eingebaut werden, oder als Wasserspeier für die Notentwässerung von Balkonen und Terrassen eingesetzt werden. Der Attika-Balkonablauf wird aus feuerverzinktem Stahl gefertigt. Einsatzgebiete Für die Entwässerung von Balkonen und Terrassen mit Dachrandaufkantung. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Descărcări

Alles online

Instrucțiuni de montaj (PDF)	Desen CAD (PDF)	Broșură (PDF)
Certificat (PDF)	CAD 2D (DXF)	CAD 3D (DWG)
BIM 3D (STEP)	BIM 3D (IFC)	