


LORO-ATTIKA BALKONABL.F.BIT. DN 50

LORO-ATTIKA balcony drain for bitumen DN 50

Popis

LORO-X parapet-balcony drain, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, according to DIN EN 1253, with raised quality standard , made of stainless steel, consisting of drain pot with fixed and loose flange, strainer pipe, sealing elements, holding fixture for strainer, stainless steel strainer, DN50

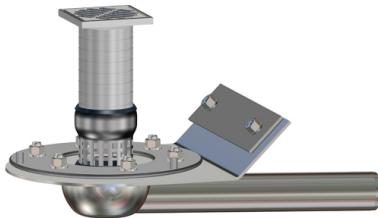


Údaje o artikli

EAN kód	4038088075890
ETIM trieda	EC011350
Menovitý priemer	DN 50
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	239 x 270 x 935 mm
Hmotnosť	6,00 Kg (STK)
Skupina produktov	4
Colný sadzovník	73089098
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

Für die Entwässerung von Balkonen und Terrassen mit Dachrandabschluss Attika hat LORO einen strömungstechnisch optimierten Freispiegelablauf mit Klemmflansch für Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahnen entwickelt. LORO-Attika-Balkonabläufe können als Gesamtenwässerungssystem in Verbindung mit LORO-X Regenfallrohren und Formstücken eingebaut werden, oder als Wasserspeicher für die Notentwässerung von Balkonen und Terrassen eingesetzt werden. Der Attika-Balkonablauf wird aus feuerverzinktem Stahl gefertigt.

Einsatzgebiete Für die Entwässerung von Balkonen und Terrassen mit Dachrandaufkantung. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

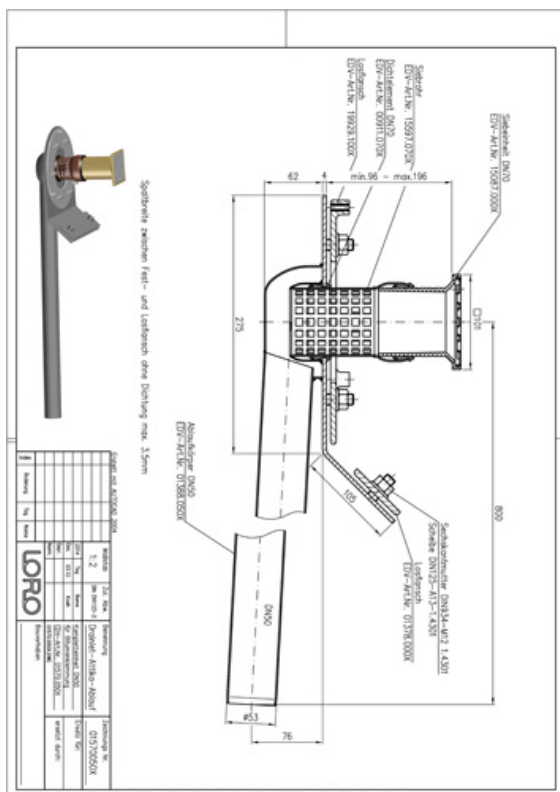

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)