


LORO-ATTIKA BALKONABL.F.BIT. DN 50

LORO-ATTIKA balcony drain for bitumen DN 50

Beskrivelse

LORO-X parapet-balcony drain, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, according to DIN EN 1253, with raised quality standard , made of stainless steel, consisting of drain pot with fixed and loose flange, strainer pipe, sealing elements, holding fixture for strainer, stainless steel strainer, DN50

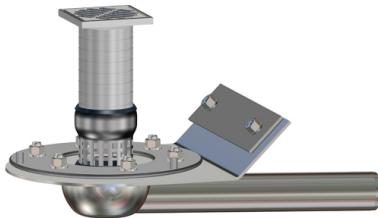


Artikeldata

EAN-kode	4038088075890
ETIM Klasse	EC011350
Nominel diameter	DN 50
Ydermål (HxBxL)	239 x 270 x 935 mm
Vægt	6,00 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Toldtarifnummer	73089098
Materiale / Farve	Edelstahl, Silber

Brugsanvisning

Für die Entwässerung von Balkonen und Terrassen mit Dachrandabschluss Attika hat LORO einen strömungstechnisch optimierten Freispiegelablauf mit Klemmflansch für Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahnen entwickelt. LORO-Attika-Balkonabläufe können als Gesamtentwässerungssystem in Verbindung mit LORO-X Regenfallrohren und Formstücken eingebaut werden, oder als Wasserspeicher für die Notentwässerung von Balkonen und Terrassen eingesetzt werden. Der Attika-Balkonablauf wird aus feuerverzinktem Stahl gefertigt.

Einsatzgebiete Für die Entwässerung von Balkonen und Terrassen mit Dachrandaufkantung. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

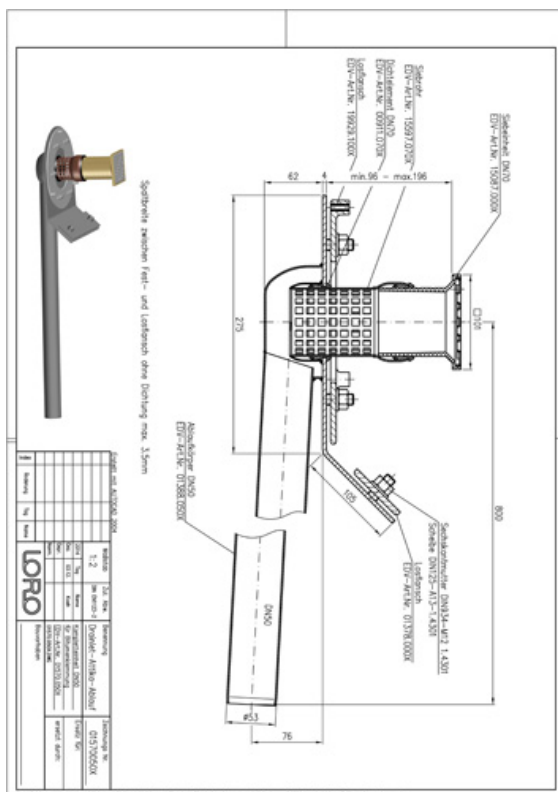

Downloads



Alles online

[Installationsvejledning \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Måltegning \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Brochure \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)