


## LORO-ATTIKA BALKONABL.F.BIT. DN 50

LORO-ATTIKA balcony drain for bitumen DN 50

### Popis

LORO-X parapet-balcony drain, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, according to DIN EN 1253, with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of drain pot with fixed and loose flange, strainer pipe, sealing elements, holding fixture for strainer, stainless steel strainer, DN50

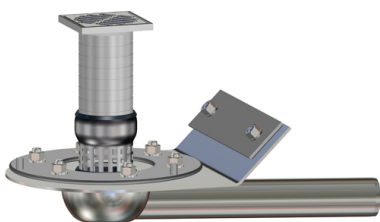


### Údaje o artiklu

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| EAN kód                | 4038088075890      |
| ETIM třída             | EC011350           |
| Jmenovitý průměr       | DN 50              |
| Vnější rozměry (VxŠxD) | 239 x 270 x 935 mm |
| Hmotnost               | 6,00 Kg (STK)      |
| Skupina produktů       | 4                  |
| Celní sazebník         | 73089098           |
| Materiál / Barva       | Edelstahl, Silber  |

### Pokyny k použití

Für die Entwässerung von Balkonen und Terrassen mit Dachrandabschluss Attika hat LORO einen strömungstechnisch optimierten Freispiegelablauf mit Klemmflansch für Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahnen entwickelt. LORO-Attika-Balkonabläufe können als Gesamtentwässerungssystem in Verbindung mit LORO-X Regenfallrohren und Formstücken eingebaut werden, oder als Wasserspeicher für die Notentwässerung von Balkonen und Terrassen eingesetzt werden. Der Attika-Balkonablauf wird aus feuerverzinktem Stahl gefertigt. Einsatzgebiete Für die Entwässerung von Balkonen und Terrassen mit Dachrandaufkantung. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

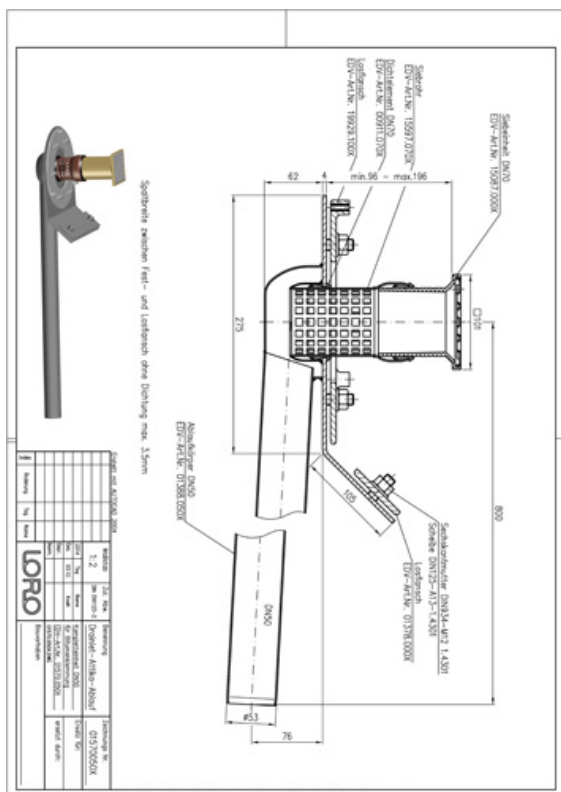

### Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)