
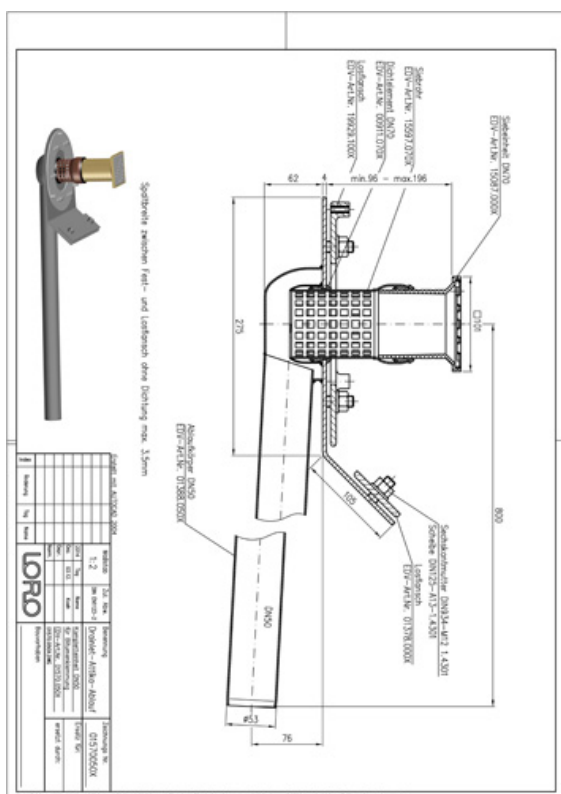


LORO-ATTIKA BALKONABL.F.BIT. DN 50

LORO-ATTIKA balcony drain for bitumen DN 50

Description

LORO-X parapet-balcony drain, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, according to DIN EN 1253, with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of drain pot with fixed and loose flange, strainer pipe, sealing elements, holding fixture for strainer, stainless steel strainer, DN50

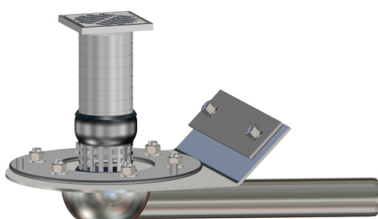

Données de l'article

Code EAN	4038088075890
Classe ETIM	EC011350
Diamètre nominal	DN 50
Dimensions extérieures (HxLxP)	239 x 270 x 935 mm
Poids	6,00 Kg (STK)
Groupe de produits	4
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Edelstahl, Silber

Note d'utilisation

Für die Entwässerung von Balkonen und Terrassen mit Dachrandabschluss Attika hat LORO einen strömungstechnisch optimierten Freispiegelablauf mit Klemmflansch für Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahnen entwickelt. LORO-Attika-Balkonabläufe können als Gesamtentwässerungssystem in Verbindung mit LORO-X Regenfallrohren und Formstücken eingebaut werden, oder als Wasserspeicher für die Notentwässerung von Balkonen und Terrassen eingesetzt werden. Der Attika-Balkonablauf wird aus feuerverzinktem Stahl gefertigt. Einsatzgebiete Für die Entwässerung von Balkonen und Terrassen mit Dachrandaufkantung. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)