


LORO-ATTIKA BALKONABL.F.KUNSTST.DN 50

LORO-ATTIKA Balkonablauf für Kunststoff DN 50

Beschreibung

LORO-X Attika-Balkonablauf, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, 90 Grad Aufkantung für Kunststoff-Abdichtungsbahnen, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Edelstahl, bestehend aus Ablauftopf mit Fest- und Losflansch, Siebrohr, Dichtelemente, Siebaufnahme, Edelstahlsieb, DN 50

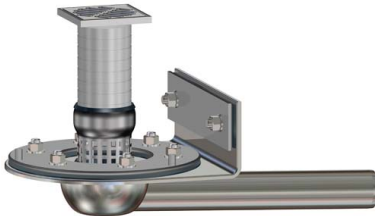


Artikeldaten

EAN-Code	4038088075906
ETIM Klasse	EC004949
Nennweite	DN 50
Außenmaße (HxBxL)	240 x 270 x 935 mm
Gewicht	6,00 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Für die Entwässerung von Balkonen und Terrassen mit Dachrandabschluss Attika hat LORO einen strömungstechnisch optimierten Freispiegelablauf mit Klemmflansch für Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahnen entwickelt. LORO-Attika-Balkonabläufe können als Gesamtentwässerungssystem in Verbindung mit LORO-X Regenfallrohren und Formstücken eingebaut werden, oder als Wasserspeicher für die Notentwässerung von Balkonen und Terrassen eingesetzt werden. Der Attika-Balkonablauf wird aus feuerverzinktem Stahl gefertigt.

Einsatzgebiete Für die Entwässerung von Balkonen und Terrassen mit Dachrandaufkantung. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

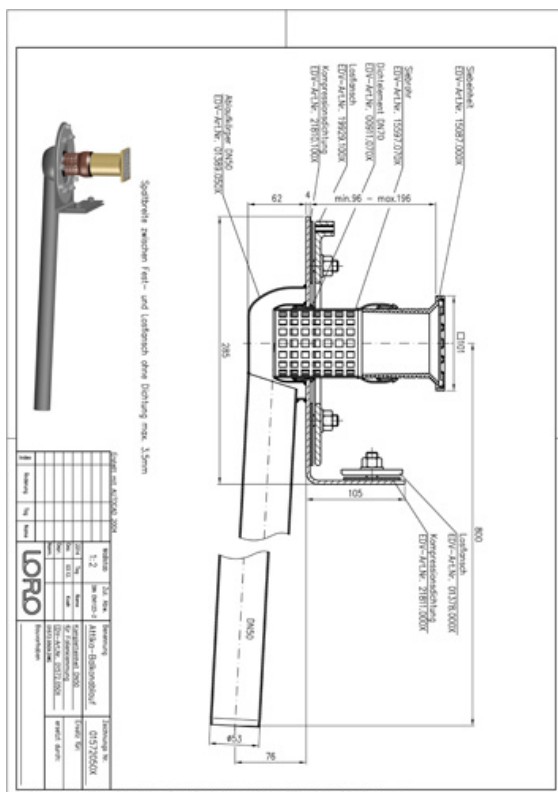

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

Zulassung (PDF)

BIM 3D (STEP)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)