


LORO-X ABZW.M.RED.STECK-VERB.DN 100/100

LORO-X Abzweig mit Red.-Steck Verbindung DN 100/100

Beschreibung

LORO-X Red.-Steck Abzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, mit Muffe, mit reduziertem Einschubende, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, 87 Grad, DN 100/100

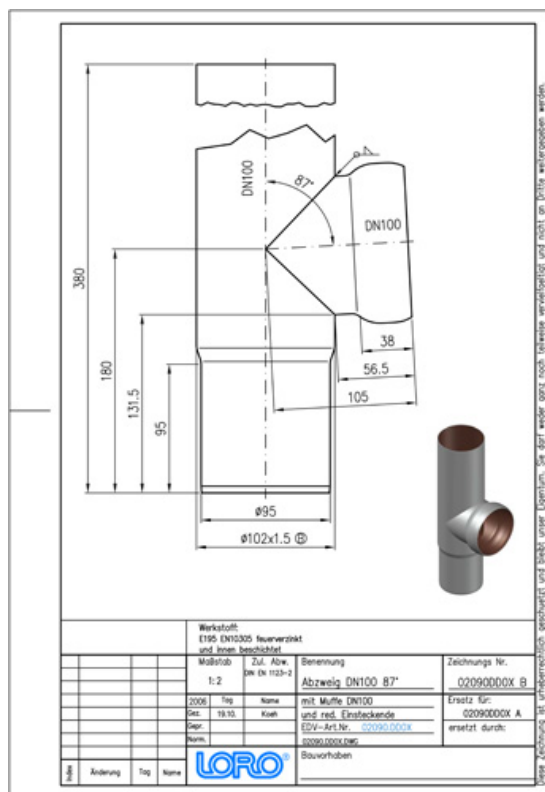

Artikeldaten

EAN-Code	4038088013328
ETIM Klasse	EC003025
Nennweite	DN 100, DN 100
Nenn-Länge/Grad	87
Außenmaße (HxBxL)	102 x 159 x 380 mm
Gewicht	2,00 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Red.-Steck Abzweige ermöglichen das wasserdichte, seitliche Einleiten eines LORO-X Stahlabflussrohres (Muffe) in eine Red.-Steck Falleitung (reduziertes Einschubende) mit der gleichen Nennweite.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)