

## LORO-X RED.-ABZWEIG M.STECK-VERB.

LORO-X reduzierter Abzweig mit Red.-Steck Verbindung DN 70/50

### Beschreibung

LORO-X Red.-Steck Red.-Abzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, mit Muffe, mit reduziertem Einschubende, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, 87 Grad, DN 70/50




### Artikeldaten

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| EAN-Code          | 4038088061749               |
| ETIM Klasse       | EC003025                    |
| Nennweite         | DN 70, DN 50                |
| Nenn-Länge/Grad   | 87                          |
| Außenmaße (HxBxL) | 73 x 103 x 320 mm           |
| Gewicht           | 1,10 Kg (STK)               |
| Warengruppe       | 1                           |
| Zolltarifnummer   | 73089098                    |
| Material / Farbe  | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Verwendungshinweis

LORO-X Red.-Steck Red.-Abzweige ermöglichen das wasserdichte, seitliche Einleiten eines LORO-X Stahlabflussrohres (Muffe) mit einer kleineren Nennweite in eine Red.-Steck Fallleitung (reduziertes Einschubende) mit einer größeren Nennweite.

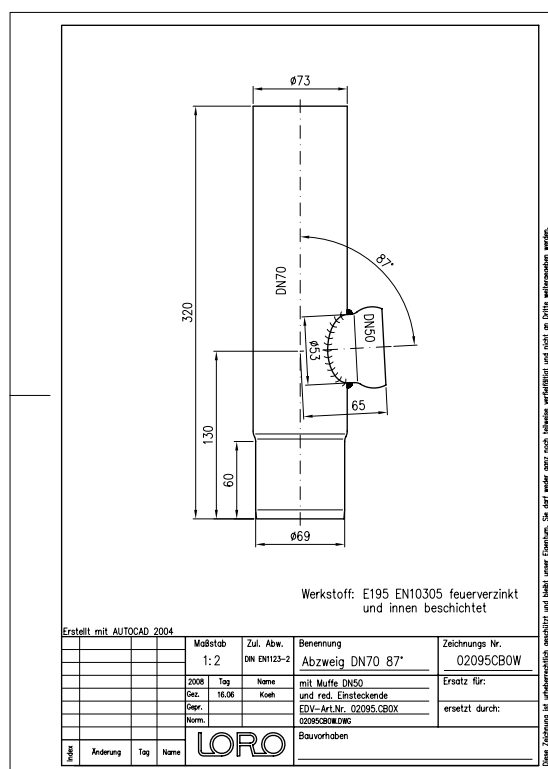

### Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)