

LORO-X RED.-ABZWEIG M.STECK-VERB.

LORO-X reduced branch with red plug connection DN 70/50

Beschrijving

LORO-X reducing push-fit reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, with socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 87 degrees, DN70/50




Artikelgegevens

EAN-code	4038088061749
ETIM Klasse	EC003025
Nominale diameter	DN 70, DN 50
Nominale lengte/graad	87
Buitenafmetingen (HxBxL)	73 x 103 x 320 mm
Gewicht	1,10 Kg (STK)
Productgroep	1
Douanetariefnumme	73089098
r	
Materiaal / Kleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Gebruiksaanwijzing

LORO-X Red.-Steck Red.-Abzweige ermöglichen das wasserdichte, seitliche Einleiten eines LORO-X Stahlabflussrohres (Muffe) mit einer kleineren Nennweite in eine Red.-Steck Fallleitung (reduziertes Einschubende) mit einer größeren Nennweite.

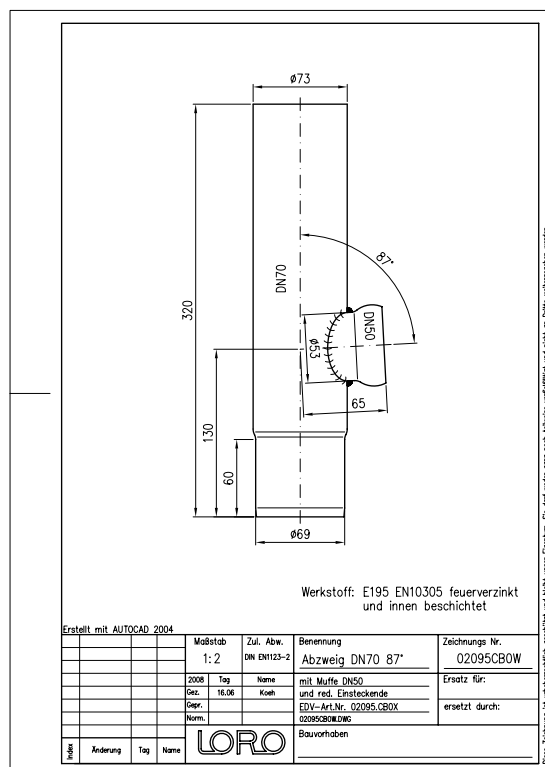

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)