
LORO-X RED.-ABZWEIG M.STECK-VERB.

LORO-X reduced branch with red plug connection DN 70/50

Opis

LORO-X reducing push-fit reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, with socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 87 degrees, DN70/50



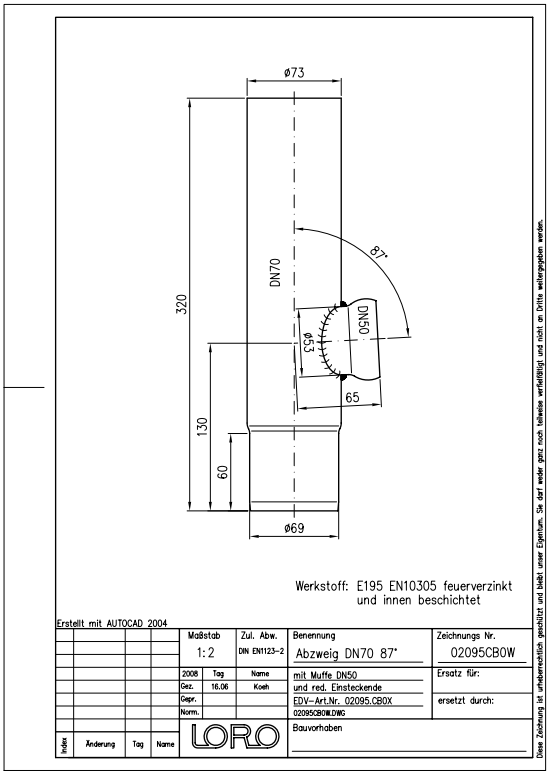

Dane artykułu

Kod EAN	**4038088061749**
Klasa ETIM	**EC003025**
Średnica nominalna	**DN 70, DN 50**
Długość/stopień nominalny	**87**
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	**73 x 103 x 320 mm**
Waga	**1,10 Kg (STK)**
Grupa produktów	**1**
Numer taryfy celnej	**73089098**
Materiał / Kolor	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-X Red.-Steck Red.-Abzweige ermöglichen das wasserdichte, seitliche Einleiten eines LORO-X Stahlabflussrohres (Muffe) mit einer kleineren Nennweite in eine Red.-Steck Fallleitung (reduziertes Einschubende) mit einer größeren Nennweite.

Pobieranie

Alles online

Instrukcja montażu (PDF)
Certyfikat (PDF)
Rysunek wymiarowy (PDF)
CAD (DWG)
Broszura (PDF)
BIM IFC4 (parametrisch)