

## LORO-X RED.-ABZWEIG M.STECK-VERB.

LORO-X reduced branch with red plug connection DN 70/50

### Descripción

LORO-X reducing push-fit reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, with socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 87 degrees, DN70/50




### Datos del artículo

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Código EAN                 | 4038088061749               |
| Clase ETIM                 | EC003025                    |
| Diámetro nominal           | DN 70, DN 50                |
| Longitud/grado nominal     | 87                          |
| Medidas exteriores (AxAxL) | 73 x 103 x 320 mm           |
| Peso                       | 1,10 Kg (STK)               |
| Grupo de productos         | 1                           |
| Número de arancel aduanero | 73089098                    |
| Material / Color           | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Nota de uso

LORO-X Red.-Steck Red.-Abzweige ermöglichen das wasserdichte, seitliche Einleiten eines LORO-X Stahlabflussrohres (Muffe) mit einer kleineren Nennweite in eine Red.-Steck Fallleitung (reduziertes Einschubende) mit einer größeren Nennweite.

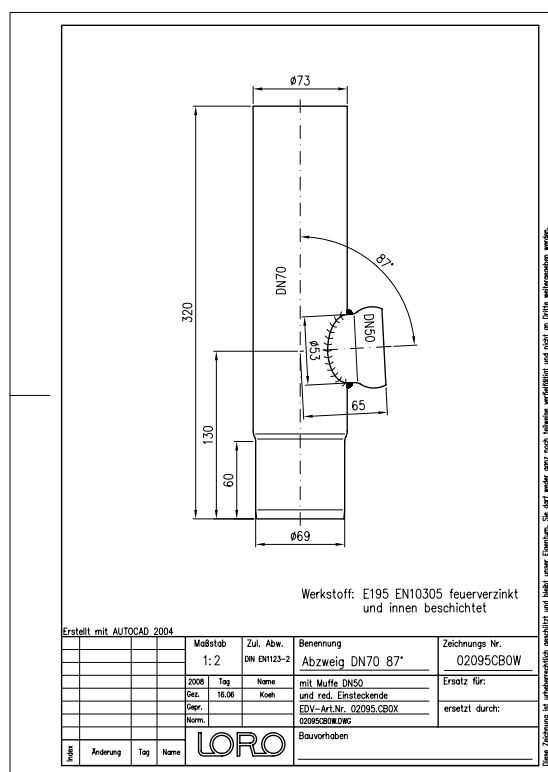

### Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)

[Certificado \(PDF\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(paramétrisch\)](#)