


## LORO-X RED.-ABZWEIG M.STECK-VERB.

LORO-X reduced branch with red plug connection DN 70/50

### Beskrivelse

LORO-X reducing push-fit reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, with socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 87 degrees, DN70/50

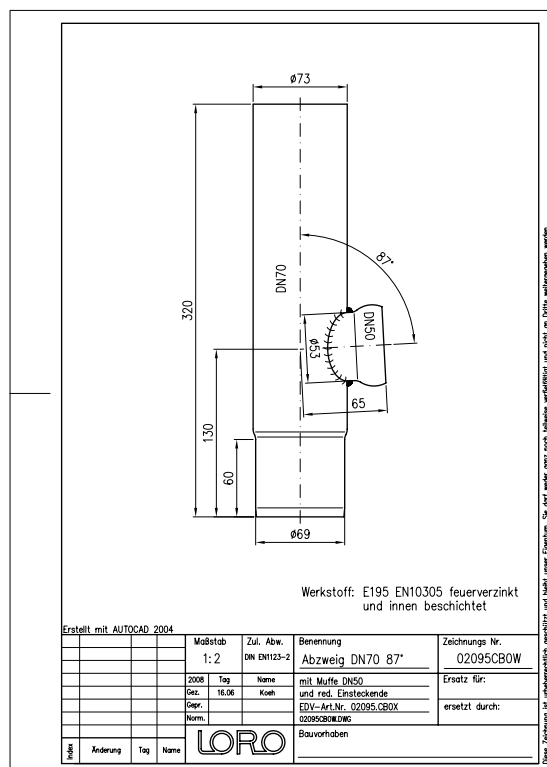

### Artikkeldata

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| EAN-kode              | 4038088061749               |
| ETIM-klasse           | EC003025                    |
| Nominell diameter     | DN 70, DN 50                |
| Nominell lengde/grad  | 87                          |
| Utvendige mål (HxBxL) | 73 x 103 x 320 mm           |
| Vekt                  | 1,10 Kg (STK)               |
| Produktgruppe         | 1                           |
| Tolltariffnummer      | 73089098                    |
| Materiale / Farge     | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Bruksanvisning

LORO-X Red.-Steck Red.-Abzweige ermöglichen das wasserdichte, seitliche Einleiten eines LORO-X Stahlabflussrohres (Muffe) mit einer kleineren Nennweite in eine Red.-Steck Fallleitung (reduziertes Einschubende) mit einer größeren Nennweite.

### Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkjenning \(PDF\)](#)

[Måltegning \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brosjyre \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisk\)](#)