

LORO-X RED.-ABZWEIG M.STECK-VERB.

LORO-X reduzierter Abzweig mit Red.-Steck Verbindung DN 100/70

Beschreibung

LORO-X Red.-Steck Red.-Abzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, mit Muffe, mit reduziertem Einschubende, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, 87 Grad, DN 100/70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088061763
ETIM Klasse	EC003025
Nennweite	DN 100, DN 70
Nenn-Länge/Grad	87
Außenmaße (HxBxL)	102 x 143 x 380 mm
Gewicht	2,10 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Red.-Steck Red.-Abzweige ermöglichen das wasserdichte, seitliche Einleiten eines LORO-X Stahlabflussrohres (Muffe) mit einer kleineren Nennweite in eine Red.-Steck Fallleitung (reduziertes Einschubende) mit einer größeren Nennweite.

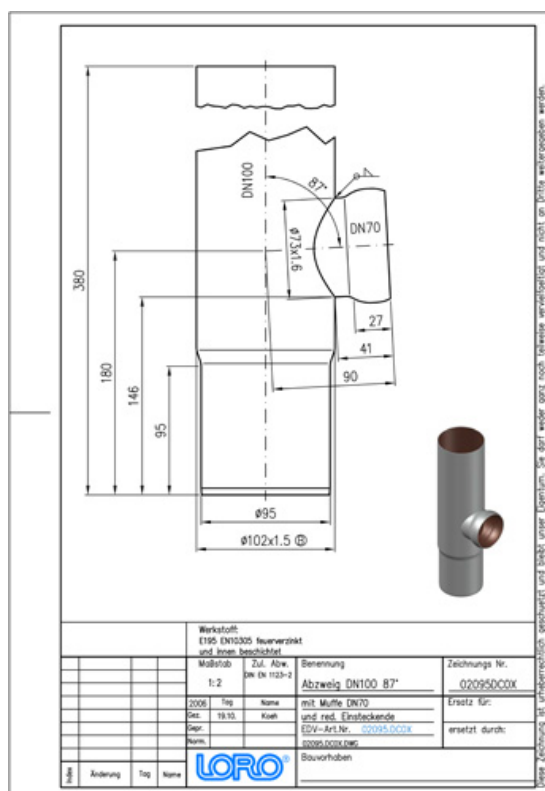

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)