


LORO-X RED.-ABZWEIG M.STECK-VERB.

LORO-X reduced branch with red plug connection DN 100/70

Description

LORO-X reducing push-fit reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, with socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 87 degrees, DN100/70

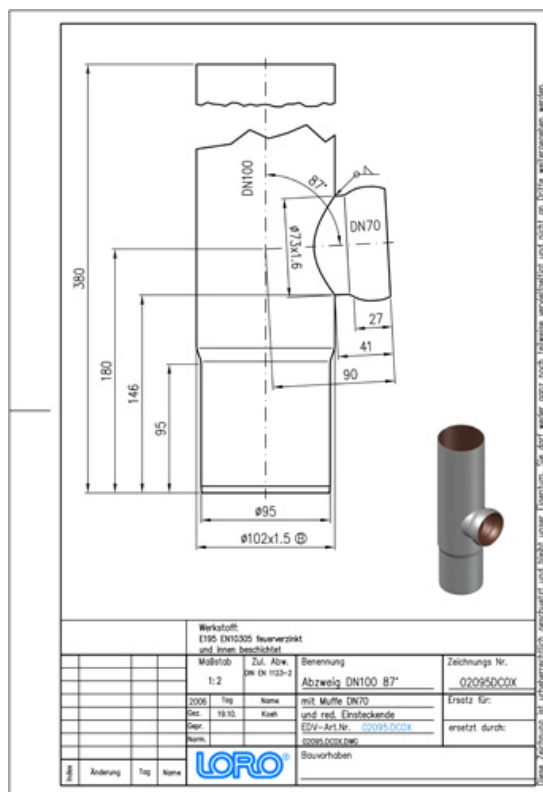

Données de l'article

Code EAN	4038088061763
Classe ETIM	EC003025
Diamètre nominal	DN 100, DN 70
Longueur/degré nominal	87
Dimensions extérieures (HxLxP)	102 x 143 x 380 mm
Poids	2,10 Kg (STK)
Groupe de produits	1
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

LORO-X Red.-Steck Red.-Abzweige ermöglichen das wasserdichte, seitliche Einleiten eines LORO-X Stahlabflussrohres (Muffe) mit einer kleineren Nennweite in eine Red.-Steck Fallleitung (reduziertes Einschubende) mit einer größeren Nennweite.

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM IFC4 (parametrisch)

[Brochure \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

BIM 3D (IFC)