

## LORO-X BRANCH WITHOUT SOCKET 0 DEGREE DN 250/250

LORO-X branch 45 degrees socketless DN 250/250

### Descriere

LORO-XML branch, made of steel, hot-dip galvanized, without socket, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 45 degrees, DN250/250




### Date articol

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Cod EAN                       | 4038088068069               |
| Clasă ETIM                    | EC003025                    |
| Diametru nominal              | DN 250, DN 250              |
| Dimensiuni exterioare (ÎxLxA) | 273 x 537 x 575 mm          |
| Greutate                      | 14,50 Kg (STK)              |
| Grupă de produse              | 1                           |
| Număr tarif valam             | 73089098                    |
| Material / Culoare            | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Notă de utilizare

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflusssysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

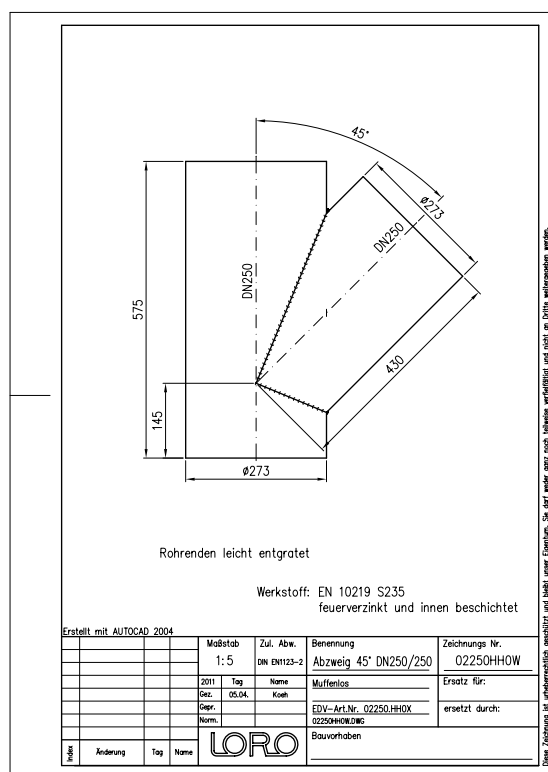

### Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Broșură \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)