

LORO-X BRANCH WITHOUT SOCKET 45 DEGREE DN 300/250

LORO-X branch 45 degrees socketless DN 300/250

Descripción

LORO-XML branch, made of steel, hot-dip galvanized, without socket, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 45 degrees, DN300/250




Datos del artículo

Código EAN	4038088068083
Clase ETIM	EC003025
Diámetro nominal	DN 300, DN 250
Longitud/grado nominal	45
Medidas exteriores (AxAxL)	324 x 587 x 590 mm
Peso	16,00 Kg (STK)
Grupo de productos	1
Número de arancel aduanero	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de uso

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

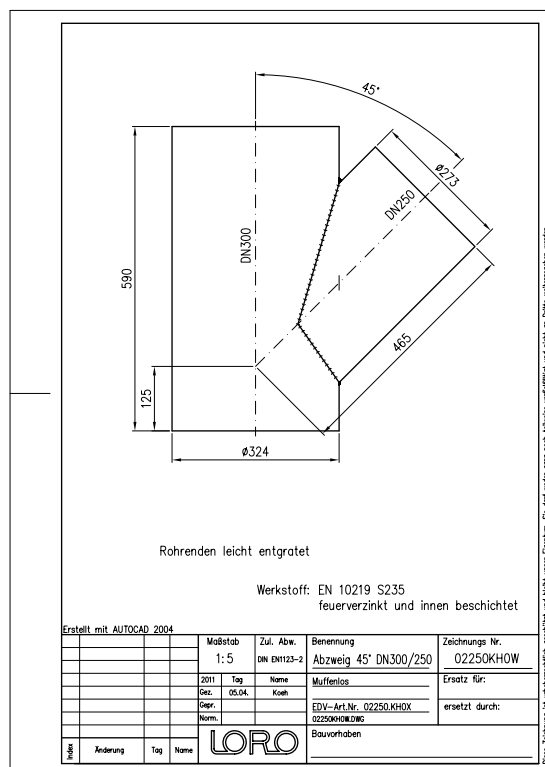

Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)

[Certificado \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)