LORO-X RED.-ABZWEIG MUFFENL./MUFFE,

LORO-X reduzierter Abzweig Muffenlos /Muffe DN 250/125

Beschreibung

LORO-XML Abzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, muffenlos/Muffe, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt, 45 Grad, DN 250/125

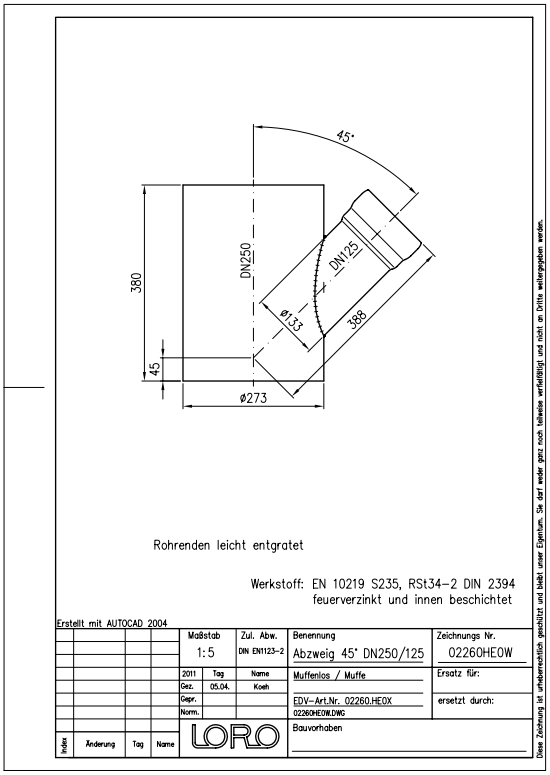

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088068106**
ETIM Klasse	**EC003025**
Nennweite	**DN 250, DN 125**
Nenn-Länge/Grad	**45**
Außenmaße (HxBxL)	**273 x 462 x 380 mm**
Gewicht	**8,50 Kg (STK)**
Warengruppe	**1**
Zolltarifnummer	**73089098**
Material / Farbe	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Verwendungshinweis

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt.Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen.Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

Downloads

Alles online

- Verlegeanleitung (PDF)
- Zulassung (PDF)
- BIM 3D (STEP)
- Maßzeichnung (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM IFC4 (parametrisch)
- Prospekt (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- BIM 3D (IFC)