

LORO-X REDUCED BRANCH, I=WITHOUT SOCKET, II=SOCKET 45 DEGREE DN 250/125

LORO-X reduced branch socketless /socket DN 250/125

Описание

LORO-XML branch, made of steel, hot-dip galvanized, without socket/socket, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 45 degrees, DN250/125




Данни за артикула

ЕАН код	4038088068106
ЕТИМ клас	EC003025
Номинален диаметър	DN 250, DN 125
Номинална дължина/градус	45
Външни размери (ВxШxД)	273 x 462 x 380 mm
Тегло	8,50 Kg (STK)
Продуктова група	1
Митнически тарифен номер	73089098
Материал / Цвят	Stahl feuerverzinkt, Silber

Забележка за употреба

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

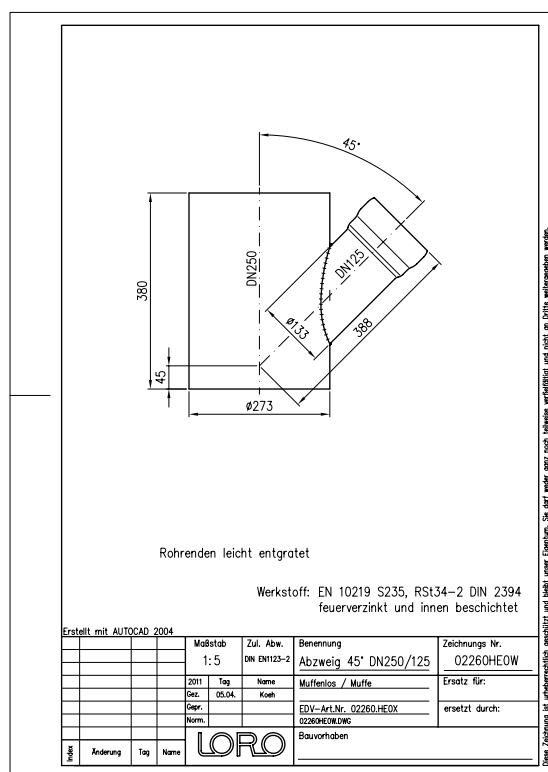

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[Сертификат \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)