

## LORO-X REDUCED BRANCH, I=WITHOUT SOCKET, II=SOCKET 45 DEGREE DN 250/150

LORO-X reduced branch socketless /socket DN 250/150

### Περιγραφή

LORO-XML branch, made of steel, hot-dip galvanized, without socket/socket, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 45 degrees, DN250/150




### Στοιχεία προϊόντος

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Κωδικός EAN                   | 4038088068113               |
| Κατηγορία ETIM                | EC003025                    |
| Ονομαστική διάμετρος          | DN 250, DN 150              |
| Ονομαστικό μήκος/μοίρες       | 45                          |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ) | 273 x 484 x 415 mm          |
| Βάρος                         | 14,10 Kg (STK)              |
| Ομάδα προϊόντων               | 1                           |
| Δασμολογικός αριθμός          | 73089098                    |
| Υλικό / Χρώμα                 | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Σημείωση χρήσης

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

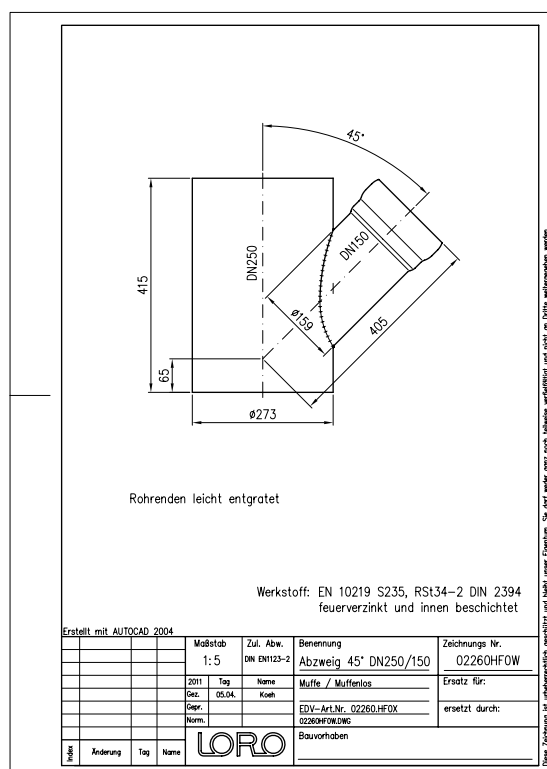

### Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)