

LORO-X REDUCED BRANCH, I=WITHOUT SOCKET, II=SOCKET 45 DEGREE DN 250/200

LORO-X reduced branch socketless /socket DN 250/200

Descriere

LORO-XML branch, made of steel, hot-dip galvanized, without socket/socket, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 45 degrees, DN250/200




Date articol

Cod EAN	4038088068120
Clasă ETIM	EC003025
Diametru nominal	DN 250, DN 200
Lungime/grad nominal	45
Dimensiuni exterioare (ÎxLxA)	273 x 559 x 540 mm
Greutate	18,50 Kg (STK)
Grupă de produse	1
Număr tarif vamal	73089098
Material / Culoare	Stahl feuerverzinkt, Silber

Notă de utilizare

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

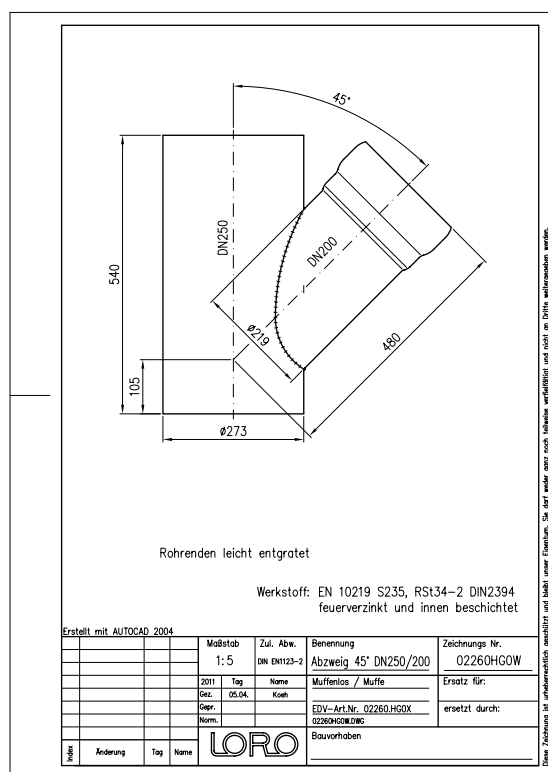

Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Broșură \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)