

LORO-X REDUCED BRANCH, I=WITHOUT SOCKET, II=SOCKET 45 DEGREE DN 250/200

LORO-X reduced branch socketless /socket DN 250/200

Opis

LORO-XML branch, made of steel, hot-dip galvanized, without socket/socket, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 45 degrees, DN250/200




Podaci o artiklu

EAN kod	4038088068120
ETIM klasa	EC003025
Nazivni promjer	DN 250, DN 200
Nazivna duljina/stupanj	45
Vanjske mjere (VxŠxD)	273 x 559 x 540 mm
Težina	18,50 Kg (STK)
Grupa proizvoda	1
Carinski tarifni broj	73089098
Materijal / Boja	Stahl feuerverzinkt, Silber

Napomena za upotrebu

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

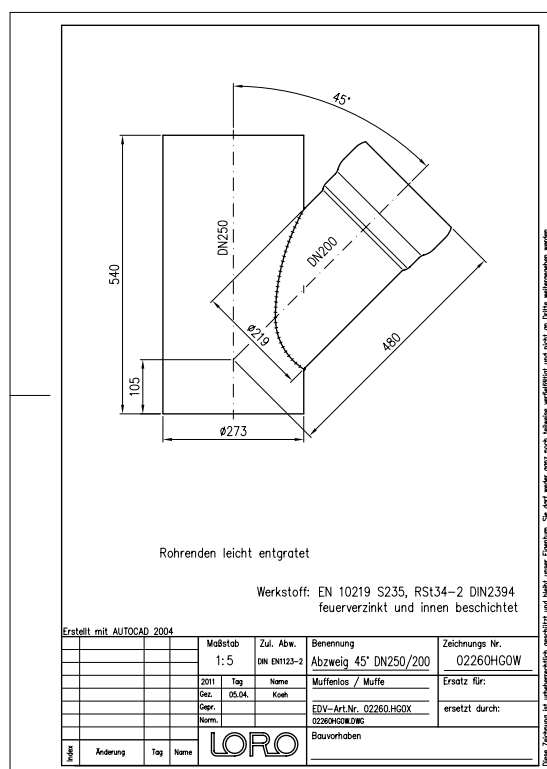

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)