

LORO-X REDUCED BRANCH, I=WITHOUT SOCKET, II=SOCKET 0 DEGREE DN 300/150

LORO-X reduced branch socketless /socket DN 300/150

Opis

LORO-XML branch, made of steel, hot-dip galvanized, without socket/socket, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 45 degrees, DN300/150




Dane artykułu

Kod EAN	4038088068151
Klasa ETIM	EC003025
Średnica nominalna	DN 300, DN 150
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	324 x 534 x 420 mm
Waga	15,80 Kg (STK)
Grupa produktów	1
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflusssysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

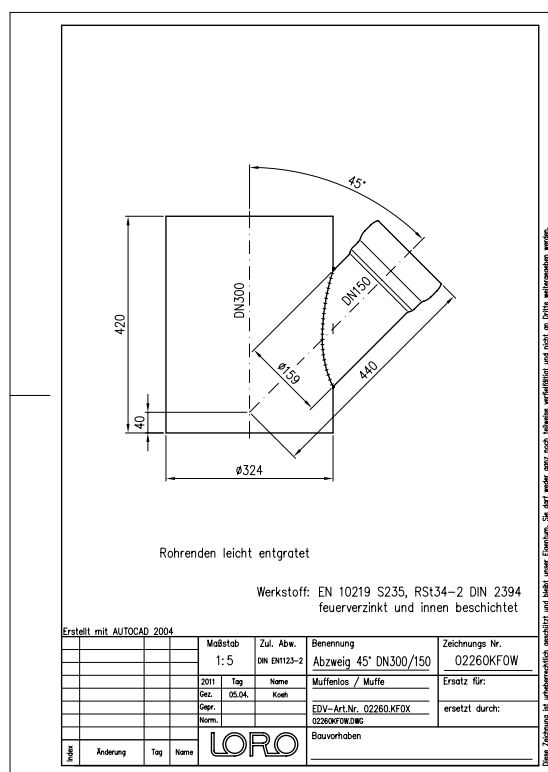

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)
[Certyfikat \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)
[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametryczny\)](#)
[Broszura \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)