

## LORO-X REDUCED BRANCH, I=WITHOUT SOCKET, II=SOCKET 0 DEGREE DN 300/200

LORO-X reduced branch socketless / socket DN 300/200

### Opis

LORO-XML branch, made of steel, hot-dip galvanized, without socket/socket, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 45 degrees, DN300/200




### Podaci o artiklu

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| EAN kod               | 4038088068168               |
| ETIM klasa            | EC003025                    |
| Nazivni promjer       | DN 300, DN 200              |
| Vanjske mjere (VxŠxD) | 324 x 609 x 550 mm          |
| Težina                | 24,10 Kg (STK)              |
| Grupa proizvoda       | 1                           |
| Carinski tarifni broj | 73089098                    |
| Materijal / Boja      | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Napomena za upotrebu

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflusssysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

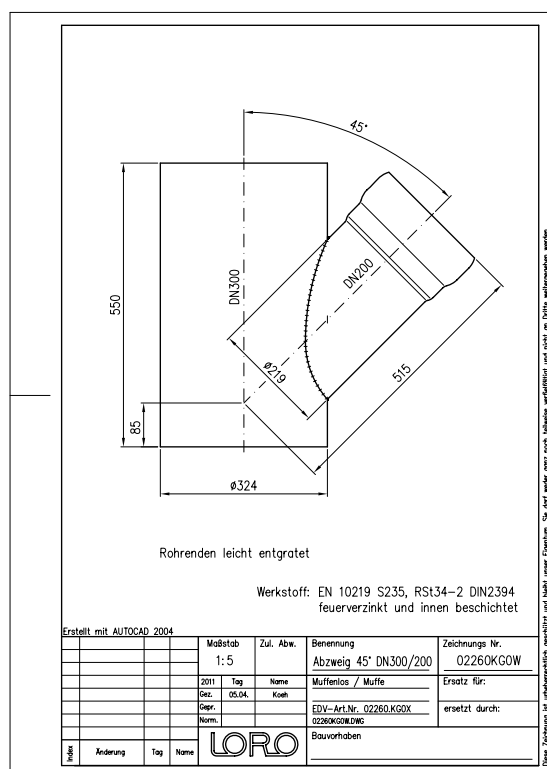

### Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)