

LORO-X REDUCED BRANCH, I=WITHOUT SOCKET, II=SOCKET 0 DEGREE DN 300/200

LORO-X reduced branch socketless / socket DN 300/200

Descrizione

LORO-XML branch, made of steel, hot-dip galvanized, without socket/socket, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 45 degrees, DN300/200




Dati articolo

Codice EAN	4038088068168
Classe ETIM	EC003025
Diametro nominale	DN 300, DN 200
Misure esterne (AxLxP)	324 x 609 x 550 mm
Peso	24,10 Kg (STK)
Gruppo prodotti	1
Numero tariffa doganale	73089098
Materiale / Colore	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'uso

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

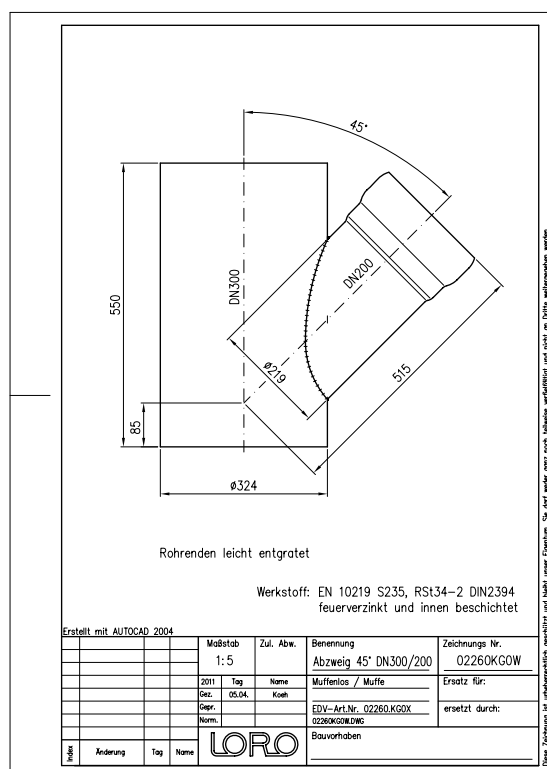

Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)

[Certificato \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametric\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)