

LORO-X REDUCED BRANCH, I=WITHOUT SOCKET, II=SOCKET 0 DEGREE DN 300/200

LORO-X reduced branch socketless / socket DN 300/200

Descripción

LORO-XML branch, made of steel, hot-dip galvanized, without socket/socket, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 45 degrees, DN300/200




Datos del artículo

Código EAN	4038088068168
Clase ETIM	EC003025
Diámetro nominal	DN 300, DN 200
Medidas exteriores (AxAxL)	324 x 609 x 550 mm
Peso	24,10 Kg (STK)
Grupo de productos	1
Número de arancel aduanero	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de uso

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

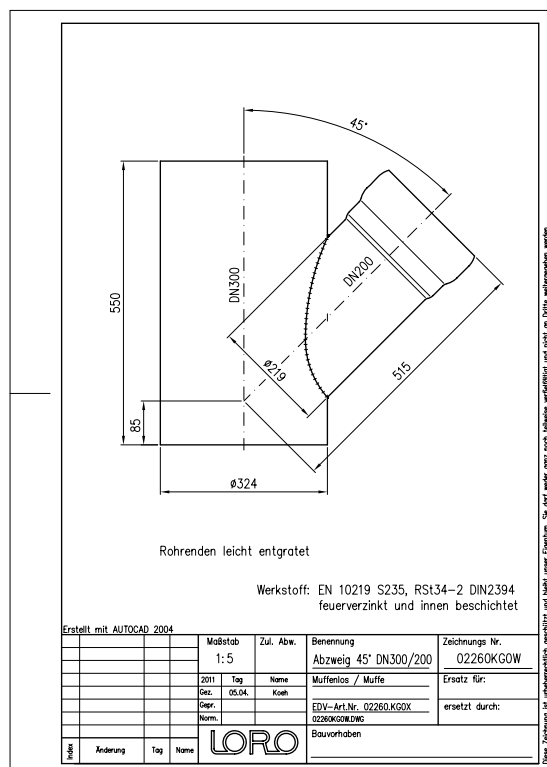

Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)

[Certificado \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(paramétrisch\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)