

LORO-X BOGEN MUFFENL.O.IBESCH.88GR.DN250

LORO-X Bogen 88 Grad Muffenlos ohne Innenbeschichtung 88 Grad DN 250

Beschreibung

LORO-XML Bogen, aus Stahl, feuerverzinkt, muffenlos, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt, 88 Grad, ohne Innenbeschichtung, DN 250




Artikeldaten

EAN-Code	4038088109892
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 250
Nenn-Länge/Grad	88
Außenmaße (HxBxL)	273 x 382 x 382 mm
Gewicht	9,30 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73063012
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

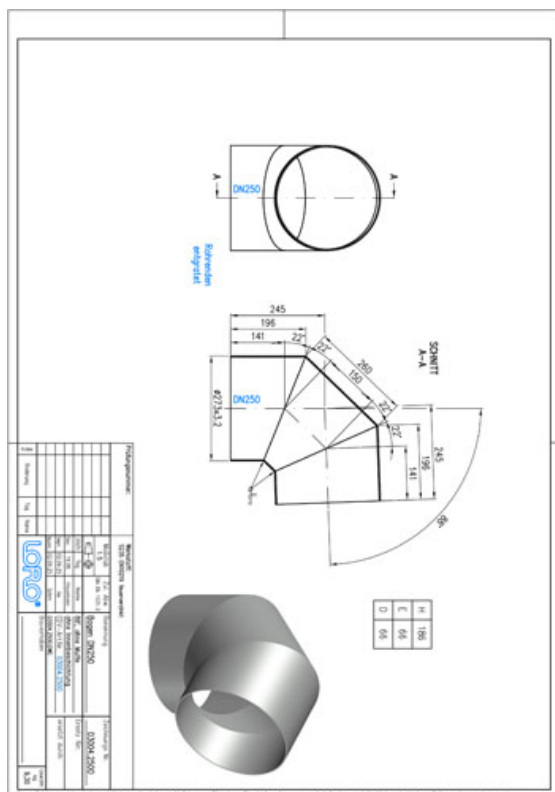

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)