


## LORO-X BOGEN MUFFENL.O.IBESCH.88GR.DN250

LORO-X bend 88 degrees socketless without internal coating 88 degree DN 250

### Text pentru caietul de sarcini

LORO-XML bend, made of steel, hot-dip galvanized, without socket, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 88 degrees, without internal coating, DN250

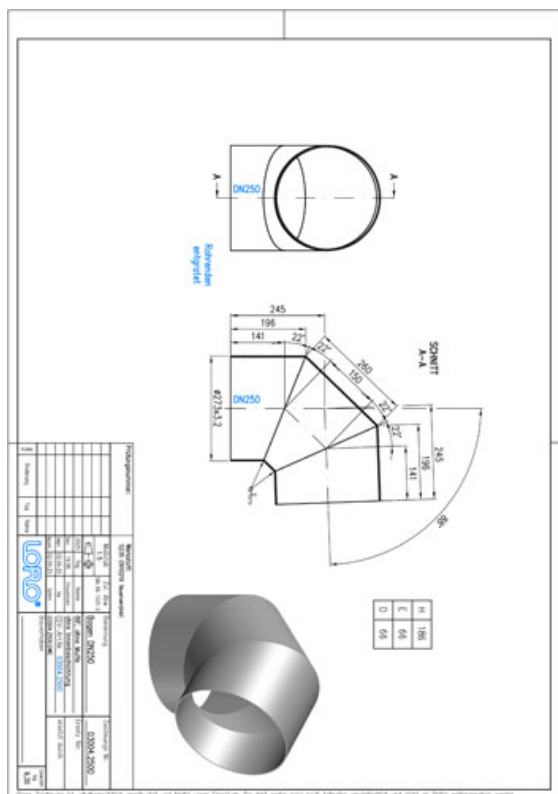

### Date articol

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Cod EAN                       | 4038088109892               |
| Clasă ETIM                    | EC003024                    |
| Diametru nominal              | DN 250                      |
| Lungime/grad nominal          | 88                          |
| Dimensiuni exterioare (ÎxLxA) | 273 x 382 x 382 mm          |
| Greutate                      | 9,30 Kg (STK)               |
| Grupă de produse              | 1                           |
| Număr tarif vamal             | 73063012                    |
| Material / Culoare            | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Notă de utilizare

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

### Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Broșură \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)