


LORO-X BOGEN MUFFENL.O.IBESCH.88GR.DN250

LORO-X bend 88 degrees socketless without internal coating 88 degree DN 250

Text pre výberové konanie

LORO-XML bend, made of steel, hot-dip galvanized, without socket, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 88 degrees, without internal coating, DN250

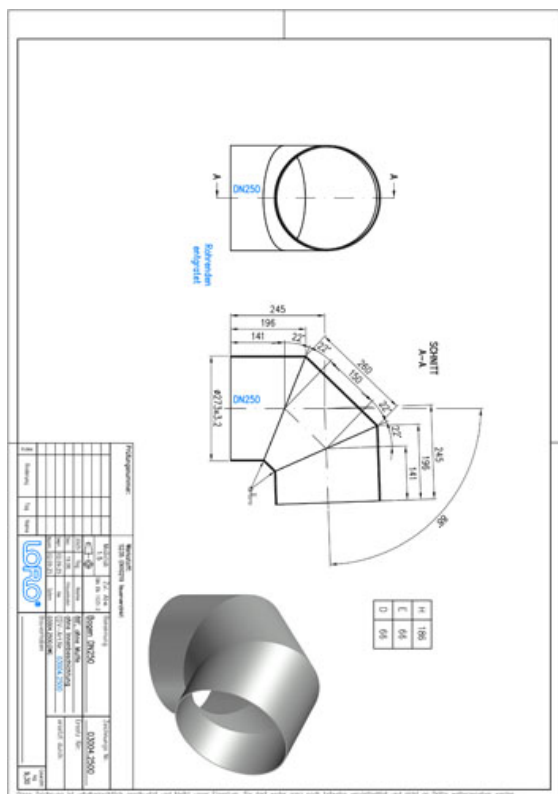

Údaje o artikli

EAN kód	4038088109892
ETIM trieda	EC003024
Menovitý priemer	DN 250
Menovitá dĺžka/stupeň	88
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	273 x 382 x 382 mm
Hmotnosť	9,30 Kg (STK)
Skupina produktov	1
Colný sadzobník	73063012
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)