


LORO-X BOGEN MUFFENL.O.IBESCH.88GR.DN250

LORO-X bend 88 degrees socketless without internal coating 88 degree DN 250

Text pro výběrové řízení

LORO-XML bend, made of steel, hot-dip galvanized, without socket, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 88 degrees, without internal coating, DN250

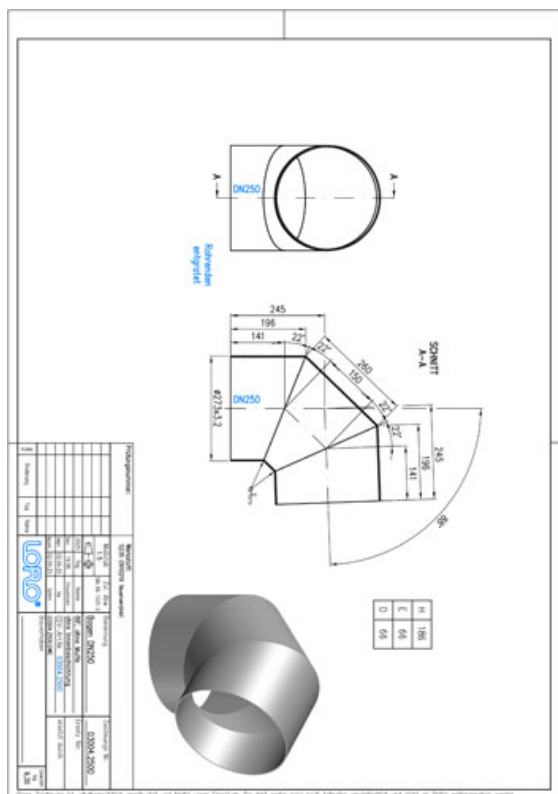

Údaje o artiklu

EAN kód	4038088109892
ETIM třída	EC003024
Jmenovitý průměr	DN 250
Jmenovitá délka/stupeň	88
Vnější rozměry (VxŠxD)	273 x 382 x 382 mm
Hmotnost	9,30 Kg (STK)
Skupina produktů	1
Celní sazebník	73063012
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)