

LORO-X BEND WITHOUT SOCKET 88 DEGREE DN 300

LORO-X bend 88 degrees socketless DN 300

Beschrijving

LORO-XML bend, made of steel, hot-dip galvanized, without socket, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 88 degrees, DN300




Artikelgegevens

EAN-code	4038088069141
ETIM Klasse	EC003024
Nominale diameter	DN 300
Nominale lengte/graad	88
Buitenafmetingen (HxBxL)	324 x 452 x 457 mm
Gewicht	17,30 Kg (STK)
Productgroep	1
Douanetariefnumme	73089098
r	
Materiaal / Kleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Gebruiksaanwijzing

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

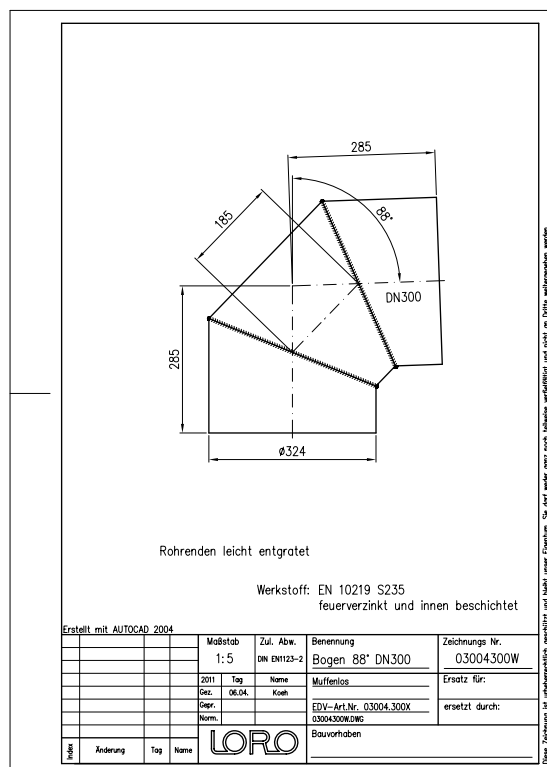

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)