

LORO-X BOGEN 45 GR.MUFFENL.DN 250

LORO-X Bogen 45 Grad Muffenlos DN 250

Beschreibung

LORO-XML Bogen, aus Stahl, feuerverzinkt, muffenlos, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxyd-Kombination, Farbton: Rotbraun, Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt, 45 Grad, DN 250




Artikeldaten

EAN-Code	4038088068199
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 250
Nenn-Länge/Grad	45
Außenmaße (HxBxL)	273 x 336 x 344 mm
Gewicht	8,50 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

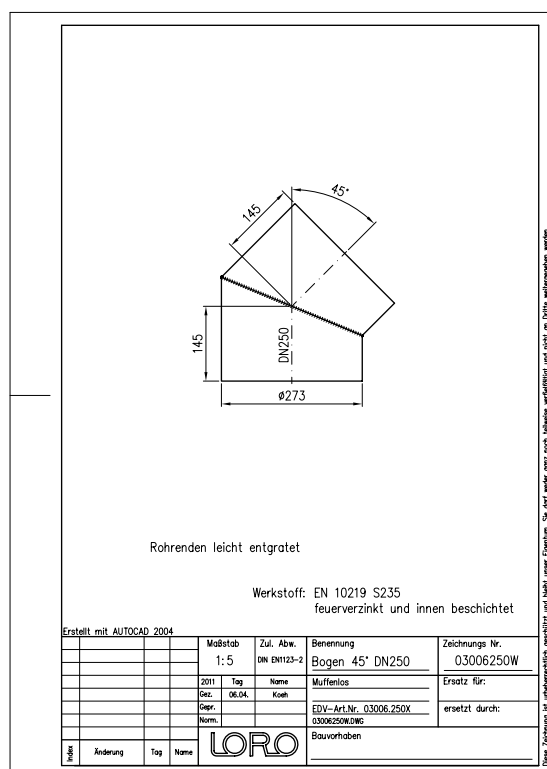

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)