

## LORO-X BEND WITHOUT SOCKET 15 DEGREE DN 300

LORO-X bend 15 degrees socketless DN 300

### Descrizione

LORO-XML bend, made of steel, hot-dip galvanized, without socket, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 15 degrees, DN300




### Dati articolo

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Codice EAN               | 4038088069189               |
| Classe ETIM              | EC003024                    |
| Diametro nominale        | DN 300                      |
| Lunghezza/grado nominale | 15                          |
| Misure esterne (AxLxP)   | 324 x 347 x 262 mm          |
| Peso                     | 7,80 Kg (STK)               |
| Gruppo prodotti          | 1                           |
| Numero tariffa doganale  | 73089098                    |
| Materiale / Colore       | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Note d'uso

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

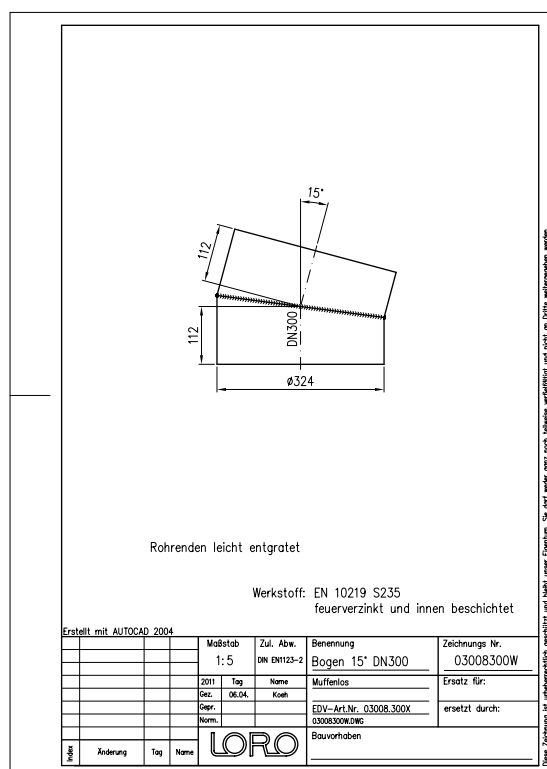

### Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)

[Certificato \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametric\)](#)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)