
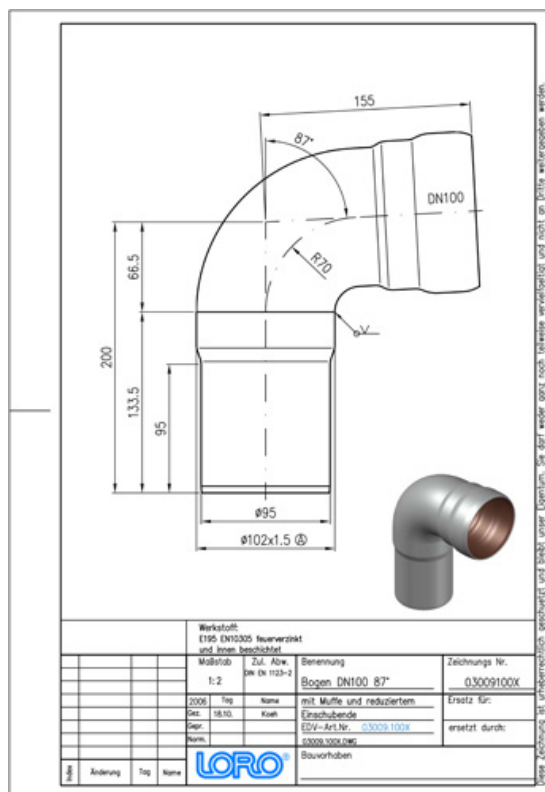


LORO-X BEND WITH REDUCED PIPE END

LORO-X bend 87 degrees with Red. connector DN 100

Opis

LORO-X reducing push-fit bend, made of steel, hot-dip galvanized, round, with socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 87 degrees, DN100



Dane artykułu

Kod EAN	4038088018897
Klasa ETIM	EC003024
Średnica nominalna	DN 100
Długość/stopień nominalny	87
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	102 x 209 x 266 mm
Waga	1,90 Kg (STK)
Grupa produktów	1
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-X Red.-Steck Bogen mit Muffe und reduziertem Einschubende dienen dem Übergang von LORO-X Attikaabläufen (Muffe) in eine Red.-Steck Falleitung (reduziertes Einschubende).

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM IFC4 (parametrisch)

[Broszura \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

BIM 3D (IFC)